THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

高次元セキュリティ、信頼のMade in Japan。
ノートPCの頂点を極め、さらなる領域へ。

2006.1

パフォーマンス、拡張性、モビリティ。そして確かな信頼性。多様なビジネススタイルに応える、「FMV-LIFEBOOK」。

企業向けノートパソコン 国内シェア 6年連続 No.1

FMVには価格やスペックだけでは伝えられない「価値」があります。品質、セキュリティ、使いやすさ、サポート体制…。短期的シェアに左右されず、6年もの間No.1*の座を確保し続けること。これこそ多くのお客様に、FMVシリーズの「価値」を認めていただいている証拠です。

*：FMVシリーズは1999年度～2004年度（4月～3月）の6年間連続で、国内における企業向けポータブル・パソコンの出荷台数第1位を獲得いたしました。
出典：IDC Japan社のJapan Personal Computing Quarterly Model Analysisの1999年4月から2005年3月までの実績値。

12P

FMV-J6210は除く

FMV LIFEBOOK A4 Note Lineup

パフォーマンス

A4ハイスペック
E series
FMV-E8310
FMV-E8210
FMV-E8110
セキュリティチップ内蔵 / LCDカスタムメイド対応 / CPUカスタムメイド対応 / マルチベイ

OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home (FMV-E8110のみ)
3P
LCD 14.1型XGA (FMV-E8110のみ) / 15型XGA / 15型SXGA+
CPU
〔FMV-E8310〕
インテル® Core™ Duo プロセッサ T2600 (2.16GHz)
インテル® Core™ Duo プロセッサ T2500 (2GHz)
インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)
〔FMV-E8210〕
インテル® Pentium® M プロセッサ 770 (2.13GHz)
インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)
〔FMV-E8110〕
インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz)
インテル® Pentium® M プロセッサ 750 (1.86GHz)
インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)
インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)

A4ハイパフォーマンス
H series
FMV-H8210
セキュリティチップ内蔵 / CPUカスタムメイド対応 / マルチベイ

OS Windows® XP Pro
3P
LCD 15型UXGA
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 780 (2.26GHz) / インテル® Pentium® M プロセッサ 770 (2.13GHz)

A4エントリー
C series
FMV-C8210
セキュリティチップ内蔵 / LCDカスタムメイド対応

OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home
3P
LCD 14.1型XGA / 15型XGA
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) / インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)

簡単で確実な暗号化を実現する セキュリティチップを全機種標準搭載

これからの時代には欠かせないファイルやフォルダの暗号化機能。セキュリティチップ搭載パソコンならOSの機能と連携して、手軽に暗号化や復号化の処理が可能。さらに復号に必要となる暗号鍵をハードディスクとは別の専用チップ内で管理するため、強固なセキュリティが保てます。他にもネットワーク認証機能や機器監査機能など多彩なセキュリティ機能を兼ね備え、お客様の大切なデータを漏えいの危険から守ります。
*FMVバリューラインのうち、C6210、J6210は除く。

フレキシビリティ

FMV LIFEBOOK Mobile Note Lineup

パフォーマンス

14.1型大画面スリム・モバイル
S series (14.1型)
FMV-S8215
セキュリティチップ内蔵 / LCDカスタムメイド対応 / CPUカスタムメイド対応 / モバイルマルチベイ

OS Windows® XP Pro
5P
LCD 14.1型XGA / 14.1型SXGA+
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) / インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) / インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)
薄さ軽さ 25.4mm 約1.76kg (インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデルの標準構成時)

13.3型大画面スリム・モバイル
S series (13.3型)
FMV-S8210
セキュリティチップ内蔵 / モバイルマルチベイ

OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home
5P
LCD 13.3型XGA
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) / インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)
薄さ軽さ 29.6mm 約1.63kg (標準構成時)

12.1型B5ファイル・モバイル
指紋センサー標準搭載
B series
FMV-B8210
セキュリティチップ内蔵

OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home
5P
LCD 12.1型XGA / 12.1型XGA タッチパネル
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz) / インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)
薄さ軽さ 31.2mm 約1.19kg (インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデルの標準構成時)

3年間保証を実現する カスタムメイドメニューをご提供

標準保証内容「1年間パーツ保証＋1年間引取/持込修理」から「3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドメニューを提供。安心/信頼の運用を実現する充実のサポート体制をご提供いたします。
*詳細につきましては、14ページをご参照ください。

モビリティ

FMVバリューライン

FMVの信頼性と基本性能を継承し、即戦力となる構成でリーズナブルにご提供するお求めやすいシリーズ。
※ 本製品はオープン価格となります。
19P

ハイスペックノート
FMV-C6310
セキュリティチップ内蔵 / CPUカスタムメイド対応 / セキュリティボタン内蔵
OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home
LCD 15.4型WXGA
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) / インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ標準搭載

スタンダードノート
FMV-C6210
LCDカスタムメイド対応 / CPUカスタムメイド対応
OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home
LCD 14.1型XGA / 15型XGA
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) / インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)

13型ワイド画面スリムノート
FMV-J6210
OS Windows® XP Pro / Windows® XP Home
LCD 13型WXGA
CPU インテル® Celeron® M プロセッサ 360 (1.40GHz)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ標準搭載

タブレットPC

ビジネススタイルを革新する、高性能タブレットPC
20P

タブレットPC
FMV-T8210
セキュリティチップ内蔵 / モバイルマルチベイ
OS Windows® XP TabletPC Edition 2005
LCD 12.1型XGA (1024×768)
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)
薄さ軽さ 35.5mm・約1.95kg

タブレットPC
FMV-P8210
セキュリティチップ内蔵
OS Windows® XP TabletPC Edition 2005 / Windows® XP Pro
LCD 8.9型ワイドSVGA (1024×600)
CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)
薄さ軽さ 34.5mm・約990g

A4 Note

H series
A4ハイパフォーマンス

ハイエンドユースに応える圧倒的なパワーと、優れたグラフィック性能を誇る、最高峰モデル。 ▸▸▸ H series

FMV-H8210

OS					
Windows® XP Pro					
CPU*	**液晶**	**メモリ***	**HDD***	**マルチベイ***	**ファイル**
インテル® Pentium® M 780（2.26GHz） インテル® Pentium® M 770（2.13GHz）	15型UXGA 1600×1200	512MB	60GB シリアルATA	CD-ROM	なし

通信*	セキュリティ*			
LAN（1000BASE-T） モデム	標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。

◎OSはWindows® XP Pro を搭載

◎最新技術のいち早い導入により比類無きパワーを実現

CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。高速なDDR2メモリやシリアルATAハードディスクの採用など最新技術をいち早く導入することにより、ハイエンドユースにふさわしいパフォーマンスを実現しています。

※インテル® Pentium® Mプロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎高精細UXGA液晶と高機能グラフィックアクセラレーターによる、ハイレベルなグラフィックス環境

- 液晶は15型UXGAを採用。XGAの2倍以上の情報量を一画面に表示できます。
- 高機能グラフィックアクセラレーター「ATI MOBILITY FireGL V5000」を採用。Open GLに対応したプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を実現します。

◎多彩なインターフェースによる優れた拡張性

- SDメモリカードスロット、IEEE1394、ビデオ出力など、最上位機にふさわしい多彩なインターフェースを備えています。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能 ▶詳細は7ページ

確実な個人認証や暗号化を行うことにより、情報漏洩を防止します。

- 暗号鍵の安全な保管を行うセキュリティチップ、起動時に番号認証を行うセキュリティボタンを標準搭載。
- 手軽で確実な個人認証を行う指紋センサー、多目的に使用可能なFeliCaカードを個人認証として使用できるFeliCa対応リーダ／ライタが内蔵可能。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎用途に合わせて簡単にユニットを変更できるマルチベイ

ワンタッチでユニットを交換できるマルチベイを搭載。DVD-RAMや容量約8.5GBのDVD+R DL（2層）など、様々なメディアに対応した「スーパーマルチ」をはじめ、3種類のユニットをご用意しています。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ▶詳細は12ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。
- USBは1ポートを本体左側面に配置し、使いやすさへ配慮しています。

◎IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応可能 ▶詳細は10ページ

802.11a/gワイヤレスLAN選択時のみ対応

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

E series
A4ハイスペック

豊かなパフォーマンスと多彩なセキュリティ機能で、さまざまなビジネスシーンに活躍。 ▸▸▸ E series

FMV-E8310

OS					
Windows® XP Pro					
CPU*	**液晶***	**メモリ***	**HDD***	**マルチベイ***	**ファイル***
インテル® Core™ Duo T2600（2.16GHz） インテル® Core™ Duo T2500（2GHz） インテル® Core™ Duo T2300（1.66GHz）	15型XGA 1024×768 15型SXGA+ 1400×1050	256MB	40GB シリアルATA	CD-ROM	なし

通信*	セキュリティ*			
LAN（1000BASE-T）	標準装備	セキュリティチップ	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード セキュリティボタン

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。

FMV-E8210

OS					
Windows® XP Pro					
CPU*	**液晶***	**メモリ***	**HDD***	**マルチベイ***	**ファイル***
インテル® Pentium® M 770（2.13GHz） インテル® Pentium® M 740（1.73GHz）	15型XGA 1024×768 15型SXGA+ 1400×1050	256MB	40GB シリアルATA	CD-ROM	FDD

通信*	セキュリティ*			
LAN（1000BASE-T）	標準装備	セキュリティチップ	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード セキュリティボタン

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。

FMV-E8110

OS					
Windows® XP Pro Windows® XP Home					
CPU*	**液晶***	**メモリ***	**HDD***	**マルチベイ***	**ファイル***
インテル® Pentium® M 760（2GHz） インテル® Pentium® M 750（1.86GHz） インテル® Pentium® M 740（1.73GHz） インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz）	14.1型XGA 1024×768 15型XGA 1024×768 15型SXGA+ 1400×1050	256MB	40GB	CD-ROM	FDD

通信*	セキュリティ*			
LAN（1000BASE-T）	標準装備	セキュリティチップ	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード セキュリティボタン

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能
（Windows® XP HomeはFMV-E8110のみ選択可）

◎ノートPC初のデュアルコアCPU、インテル® Core™ Duo プロセッサを搭載（FMV-E8310のみ）

- 最新技術であるデュアルコアを採用したインテル® Core™ Duo プロセッサを搭載。デュアルコア技術により2つのCPUコアを1つのCPUパッケージに統合。CPUを2個搭載する場合とほぼ同じ効果が得られ、処理を分担する為、今までのノートパソコンにない最高レベルの処理性能を実現します。
- ノートパソコンで最高の667MHzシステムバスや、DDR2メモリ、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。

※インテル® Core™ Duo プロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎インテル® Pentium® M プロセッサを始め、システム全体で高速処理を実現（FMV-E8210、FMV-E8110のみ）

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載可能。2MBの大容量2次キャッシュ、533MHzの高速システムバスにより一層のパフォーマンスアップを果たしています。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。
- 高速なDDR2メモリを標準採用。またデータ転送速度を高めるシリアルATAハードディスクや高回転型ハードディスク（5400rpm）もご用意しております。（シリアルATAハードディスクはE8110では未対応。高回転型ハードディスクはE8110ではカスタムメイドで対応。）

※インテル® Pentium® M プロセッサ/インテル® Celeron® M プロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎用途に合わせて簡単にユニットを変更可能。バックアップソリューションも利用できるマルチベイ ▶詳細は11ページ

- ワンタッチでユニットを交換できるマルチベイを搭載。DVD-RAMや容量約8.5GBのDVD+R DL（2層）など、様々なメディアに対応した「スーパーマルチ」、書き込み機能の無い「DVD-ROM」など、5種類のユニットをご用意しています。
- FMV-E8210では、バックアップソフト「StandbyDisk」により、本体HDDの全内容をマルチベイ内蔵HDDへ自動的にバックアップし、障害時には即時に復元可能なバックアップソリューションをカスタムメイドでご用意しています。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能 ▶詳細は7ページ

確実な個人認証や暗号化を行うことにより、情報漏洩を防止します。

- 暗号鍵の安全な保管を行うセキュリティチップ標準搭載。
- 手軽で確実な個人認証を行う指紋センサー、多目的に使用可能なFeliCaカードを個人認証として使用できるFeliCa対応リーダ／ライタが内蔵可能。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎高精細15型SXGA+液晶も選択可能

FMV-E8310、FMV-E8210では15型XGA液晶を標準搭載。さらに、XGAの約1.9倍の情報量を一画面に表示できる15型SXGA+液晶を全機種搭載可能です。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ▶詳細は12ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。
- 本体を薄型に設計しパームレスト部が低いため、長時間のキー入力でも疲れにくい構造です。

◎IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応可能 ▶詳細は10ページ

◎インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジに対応（FMV-E8310でワイヤレスLAN選択時のみ）

E8310で802.11a/gワイヤレスLAN選択時のみ対応

E8210で802.11a/gワイヤレスLAN選択時のみ対応

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

C series
A4エントリー

ビジネスを的確にサポートする充実の基本性能。多彩なセキュリティに対応しながらもコストパフォーマンスを磨いたエントリーモデル。 ▸▸▸ C series

FMV-C8210

OS					
Windows® XP Pro Windows® XP Home					
CPU	**液晶***	**メモリ***	**HDD***	**光ドライブ***	**ファイル***
インテル® Pentium® M 740（1.73GHz） インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz）	14.1型XGA 1024×768 15型XGA 1024×768	256MB	40GB	CD-ROM	FDD

通信	セキュリティ*			
LAN（100BASE-TX）	標準装備	セキュリティチップ	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ セキュリティボタン

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。2MBの大容量2次キャッシュや高速なDDR2メモリの採用によりハイパフォーマンスを実現します。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。

※インテル® Pentium® Mプロセッサ/インテル® Celeron® Mプロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能 ▶詳細は7ページ

確実な個人認証や暗号化を行うことにより、情報漏洩を防止します。

- 暗号鍵の安全な保管を行うセキュリティチップ標準搭載。
- 手軽で確実な個人認証を行う指紋センサー、多目的に使用可能なFeliCaカードを個人認証として使用できるFeliCa対応リーダ／ライタが内蔵可能。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。
- 本体を薄型に設計しパームレスト部が低いため、長時間のキー入力でも疲れにくい構造です。

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

Mobile Note

Sseries（14.1型）
14.1型大画面スリム・モバイル

スマートな軽量・薄型ボディに、見やすい14.1型大画面と充実のセキュリティ機能を凝縮。 ▶▶▶ Sseries

FMV-S8215

OS							
Windows® XP Pro							
CPU*	**液晶***	**メモリ***	**HDD***	**モバイルマルチベイ***	**通信***	**薄さ/軽さ**	**稼働時間**
インテル® Pentium® M 760（2GHz） インテル® Pentium® M 740（1.73GHz）	14.1型XGA（1024×768） 14.1型SXGA+（1400×1050）	256MB	40GB	ウェイトセイバー	LAN（1000BASE-T）	25.4mm/1.76kg※1	約8.5時間 ※2
CPU	**液晶**	**メモリ***	**HDD***	**モバイルマルチベイ***	**通信***	**薄さ/軽さ**	**稼働時間**
インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz）	14.1型XGA（1024×768）	256MB	40GB	ウェイトセイバー	LAN（1000BASE-T）	25.4mm/1.84kg	約6時間 ※3

セキュリティ*			
標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。
※1：14.1型XGA液晶搭載時
※2：14.1型XGA液晶、Pentium® M 740、増設用バッテリー搭載時
※3：増設用バッテリー搭載時

◎OSはWindows® XP Pro を搭載

◎充実の基本性能と高いモバイル性を融合したスマートボディ

- 14.1型大画面とハイパフォーマンスなシステムを搭載しながら、薄型液晶を採用するなど本体を徹底して軽量・薄型化。
- 厳しい社内基準をクリアする強度を確保しつつも、筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。

◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。2MBの大容量2次キャッシュや533MHzの高速システムバスによりハイパフォーマンスを実現します。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。
- 高速なDDR2メモリや先進のExpress Cardスロットを採用しています。

※インテル® Pentium® M プロセッサ/インテル® Celeron® M プロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎シーンに合わせた柔軟な運用を可能にするモバイルマルチベイ

多様なメディアを扱える「スーパーマルチ」、書き込み機能の無い「DVD-ROM」、長時間使用をサポートする「増設用バッテリーユニット」、持ち運び時用の「ウェイトセイバー」など、用途に応じて簡単に交換が可能です。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能 詳細は7ページ

モバイルPCにこそ、高度なセキュリティ機能は必須です。確実な個人認証や暗号化を行うことにより、情報漏洩を防止します。

- 暗号鍵の安全な保管を行うセキュリティチップ、起動時に番号認証を行うセキュリティボタンを標準搭載。
- 手軽で確実な個人認証を行う指紋センサー、多目的に使用可能なFeliCaカードを個人認証として使用できるFeliCa対応リーダ／ライタが内蔵可能。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 詳細は12ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用しています。
- USBは1ポートをアクセスのしやすい右側面に配置しています。

◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応

◎IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応可能 詳細は10ページ

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

Sseries（13.3型）
13.3型大画面スリム・モバイル

軽さと使いやすさのグッドバランス。機動力と性能を高次元で追求した、13.3型モバイルノート。 ▶▶▶ Sseries

FMV-S8210

OS							
Windows® XP Pro Windows® XP Home							
CPU	**液晶**	**メモリ***	**HDD***	**モバイルマルチベイ***	**通信***	**薄さ/軽さ**	**稼働時間**
インテル® Pentium® M 740（1.73GHz）	13.3型XGA（1024×768）	256MB	40GB	ウェイトセイバー	LAN（1000BASE-T）	29.6mm/約1.63kg	約9時間 ※1
CPU	**液晶**	**メモリ***	**HDD***	**モバイルマルチベイ***	**通信***	**薄さ/軽さ**	**稼働時間**
インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz）	13.3型XGA（1024×768）	256MB	40GB	ウェイトセイバー	LAN（1000BASE-T）	29.6mm/約1.63kg	約6時間 ※1

セキュリティ*			
標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタムメイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。
※1：増設用バッテリー搭載時

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎操作性とモバイル性を両立する13.3型液晶

- 操作性を保ちながら手軽に持ち運べるコンパクトサイズに、薄型液晶や当社独自のカーボンファイバー・プラスチックを採用するなど、薄型・軽量設計としています。
- 厳しい社内基準をクリアする強度を確保しつつも、筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。

◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。2MBの大容量2次キャッシュや533MHzの高速システムバスによりハイパフォーマンスを実現します。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。いずれも高速なDDR2メモリを採用しています。

※インテル® Pentium® Mプロセッサ/インテル® Celeron® Mプロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎シーンに合わせた柔軟な運用を可能にするモバイルマルチベイ

多様なメディアを扱える「スーパーマルチ」、書き込み機能の無い「DVD-ROM」、長時間使用をサポートする「増設用バッテリーユニット」、持ち運び時用の「ウェイトセイバー」など、用途に応じて簡単に交換が可能です。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能 詳細は7ページ

モバイルPCにこそ、高度なセキュリティ機能は必須です。確実な個人認証や暗号化を行うことにより、情報漏洩を防止します。

- 暗号鍵の安全な保管を行うセキュリティチップ、起動時に番号認証を行うセキュリティボタンを標準搭載。
- 手軽で確実な個人認証を行う指紋センサー、多目的に使用可能なFeliCaカードを個人認証として使用できるFeliCa対応リーダ／ライタが内蔵可能。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 詳細は12ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用しています。

◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応

◎IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応可能 詳細は10ページ

802.11a/gワイヤレスLAN（インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応）選択時のみ対応

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

Bseries（12.1型）
12.1型B5ファイル・モバイル

12.1型・1.19kgの超軽量＆堅牢ボディ。先進の指紋センサー搭載でセキュアなモバイル運用を実現。 ▶▶▶ Bseries

FMV-B8210

OS						
Windows® XP Pro Windows® XP Home						
CPU	**液晶**	**メモリ***	**HDD***	**通信***	**薄さ/軽さ**	**稼働時間**
インテル® Pentium® M ULV 753（1.20GHz）	12.1型XGA（1024×768）	256MB	20GB	LAN（100BASE-TX）	31.2mm/約1.19kg	約7.2時間 ※1
CPU	**液晶**	**メモリ***	**HDD***	**通信***	**薄さ/軽さ**	**稼働時間**
インテル® Celeron® M ULV 383（1GHz）	12.1型XGA（1024×768） 12.1型XGAタッチパネル（1024×768）	256MB	40GB	LAN（100BASE-TX）	31.2mm/約1.25kg※2	約5.6時間 ※1

セキュリティ*			
標準装備	セキュリティチップ 指紋センサー セキュリティボタン	カスタムメイド	FeliCa対応リーダ／ライタ スマートカード

*カスタムメイドで仕様変更が可能です。
※1：内蔵バッテリーパック（L）搭載時
※2：タッチパネルなしモデルの値です。

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎軽量1.19kg*ながら確かな信頼性と扱いやすさを実現

- 1.8インチ小型HDDや軽量メインボードの採用により、1.19kgの軽量性を実現。
- 振動試験や加圧試験など厳しい社内基準をクリアする強度を確保しつつも、筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。

*Pentium® M搭載モデルのみ。重量はシステム構成によって異なります。

◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。2MBの大容量2次キャッシュや高速なDDR2メモリの採用によりハイパフォーマンスを実現します。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。

※インテル® Pentium® Mプロセッサ/インテル® Celeron® Mプロセッサのパフォーマンスについては9ページをご覧ください。

◎操作性の高いタッチパネルも選択可能

ペンタッチで画面に直接ポインティング可能なタッチパネルモデルもご用意。また簡単なキー操作で画面の表示内容を回転させることができるため、対面プレゼンテーションにも便利です。

◎指紋センサーなど、FMVならではの多彩なセキュリティ機能 詳細は7ページ

モバイルPCにこそ、高度なセキュリティ機能は必須です。確実な個人認証や暗号化を行うことにより、情報漏洩を防止します。

- 手軽で確実な個人認証を行う指紋センサー、暗号鍵の安全な保管を行うセキュリティチップ、起動時に番号認証を行うセキュリティボタンを標準搭載。
- 多目的に使用可能なFeliCaカードを個人認証として使用できるFeliCa対応リーダ／ライタが内蔵可能。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 詳細は12ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用しています。
- USBポートはアクセスのしやすい右側面に配置しています。
- ACアダプタ接続時DC-INコネクタ部に、充電中はオレンジ、満充電時はグリーンの光が点灯。電源の状況がひと目で確認できます。

◎IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応可能 詳細は10ページ

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

セキュリティ

富士通 Security Solution segroup.fujitsu.com/secure/

PCやデータを守る、FMVならではの高度なセキュリティ対策。

タブレットPCのセキュリティ機能は、別途タブレットPCカタログにてご確認ください。

不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威に晒されています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。FMVシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。
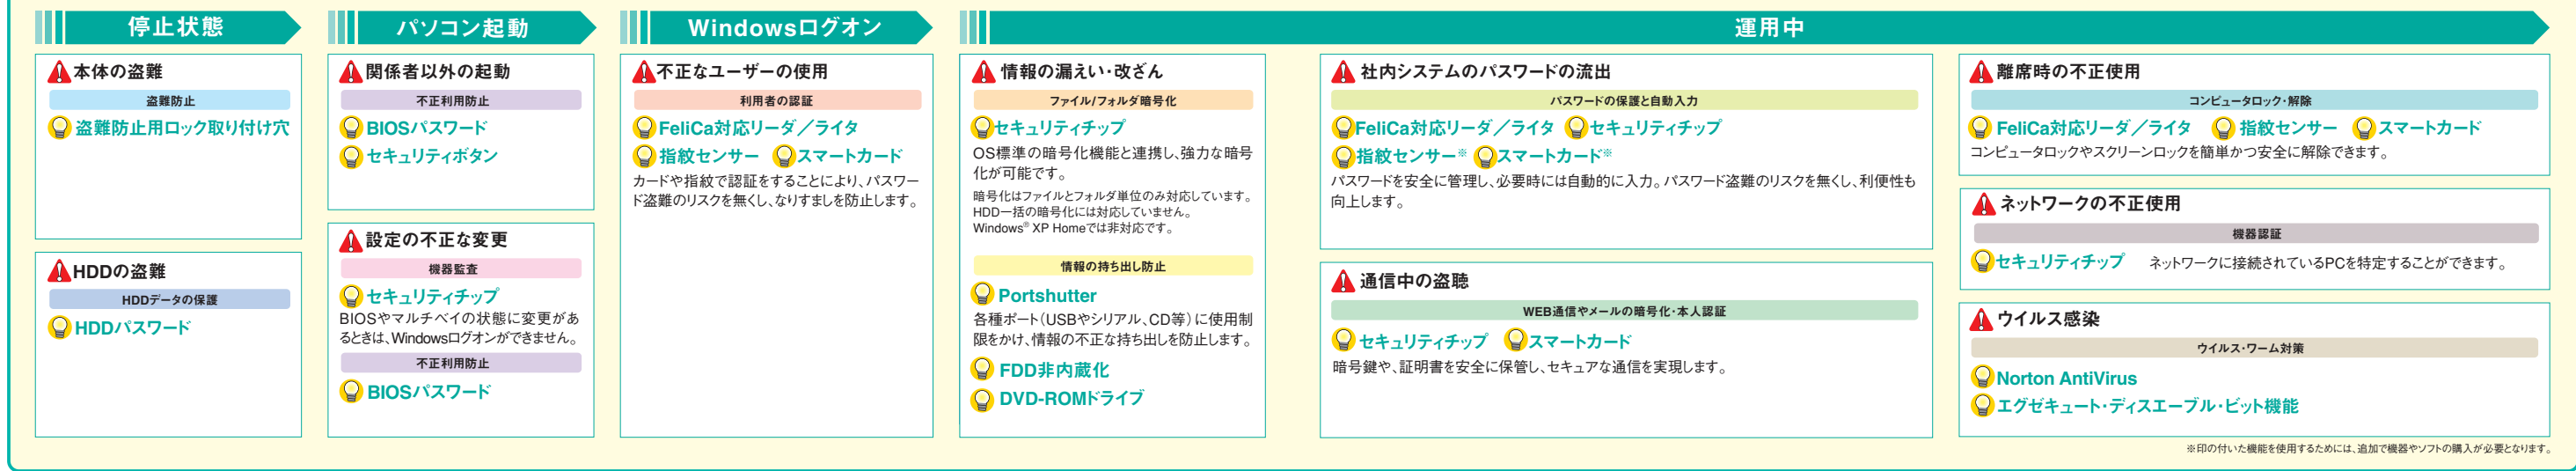
セキュリティチップ

*FMVバリューラインのうち、C6210、J6210は除きます。

機器認証 / 機器監査 / ファイル/フォルダ暗号化 / パスワードの保護と自動入力 / WEB通信やメールの暗号化・本人認証

「パソコンにおける金庫」の役割を果たし、暗号や認証に関わる重要な情報の管理を行います。セキュリティ専用に設計されているため、ハードディスクに保存する場合に比べ情報漏洩の危険が極めて少なく、これまで以上に安全性の高いデータ保護や認証を実現します。また、富士通開発のセキュリティソフト「SMARTACCESS」により、様々な独自機能を提供します。

- 暗号化や証明書で用いる重要な鍵情報を、HDDではなくセキュリティチップで管理します。暗号鍵がない限りは暗号化されたデータは復元できないため、HDDの盗難にあった際にもデータの流出を防げます。

仮にHDDをはずして別のPCにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

- Windows標準の暗号化機能「EFS」と連携し、手軽かつより強力なファイルやフォルダの暗号化を実現します。
- IEEE802.1xの機器証明書保存に対応。セキュリティチップで管理されている証明書は他のPCにコピーできないため、「確かにこの本体からアクセスしている」ことを証明する機器認証機能が使用可能です。
- BIOS設定など機器の状態をチェックし起動を制限する機器監査機能が使用可能です。

FMV-E8310はTCG Ver1.2準拠。その他の機種はTCG Ver1.1b準拠。
富士通はTCG（Trusted Computing Group）に発足当初より参加し、最新情報の入手及び積極的な商品化を行っています。

注意：出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません

FeliCa対応リーダ／ライタ

カスタムメイド　全機種*　*FMVバリューラインは除きます。

利用者の認証 / パスワードの保護と自動入力 / コンピュータロック・解除

非接触ICカード技術方式"FeliCa"に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてPCセキュリティ管理など、企業における包括的なマネジメントシステムを構築できます。
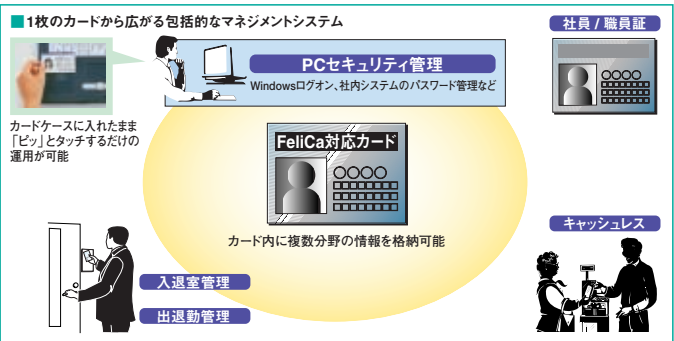
注意：FeliCa対応カードは添付されません。パソコンセキュリティ管理としてのみご利用になる場合はSMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード（SMARTACCESS用）」（FMFLC-C1）を別途お買い求めください。上図のようにFeliCa対応カードを各システムで利用する際には、各システムに対応したフォーマット処理済のカードを別途購入する必要があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

指紋センサー

標準装備　B　カスタムメイド　H　E　C*　S(14.1)　S(13.3)　*FMVバリューラインは除きます。

利用者の認証 / パスワードの保護と自動入力※ / コンピュータロック・解除

なりすましが難しいため個人の特定に適し、盗難や忘却がないため利便性に優れたセキュリティです。

- 指の表面より深い層にある真皮の部分のパターンを読み取り、本人認証を行います。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、本人受理率99%以上、他人受理率0.002%以下の精度で本人を認証。また適応率（指紋センサーを利用できる人の割合）、認識率ともに非常に高い値を誇っています。

※印の付いた機能を利用するには、セキュリティチップとの機器連携か、別売の「バイオ認証装置」が必要になります。

バイオ認証装置　FMSE-C201

最大1,000ユーザーのID/パスワード情報を管理。指紋認証システム構築に必要な機能やソフトがオールインワンで用意されており、短期間・低コストでのシステム導入が可能です。　**希望小売価格 292,000円**

スマートカード

カスタムメイド　H　E　S(14.1)　S(13.3)　B

利用者の認証 / パスワードの保護と自動入力※ / コンピュータロック・解除 / WEB通信やメールの暗号化・本人認証

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードとPIN（Personal Identification Number）入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。

※印の付いた機能を利用するには、別売の「SMARTACCESS/PRO V2.0L40」以降が必要になります。

Portshutter

標準装備　全機種　　情報の持ち出し防止

USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレル、赤外線通信などの各ポートの使用を制限するツールです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能なため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティを低下させる恐れのある機器は無効にすることができます。

注意：Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
- Windows® XP Proモデルのみ対応しています。
- PCカードを無効化した場合「スマートカードホルダー追加」のカスタムメイド商品が使用不可となります。
- 「フロッピィ」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」「赤外線通信」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。

BIOSパスワード

標準装備　全機種　　不正利用防止

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。利用者用のユーザーパスワード、管理者用の管理者用パスワードを用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。

DVD-ROMドライブ

カスタムメイド　E　S(14.1)　S(13.3)　　情報の持ち出し防止

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

ウイルス・ワーム対策

標準装備　全機種*　*FMVバリューラインのうちJ6210はウィルス駆除ツールのみ対応します。　　ウイルス・ワーム対策

- **ウィルス駆除ツール**
  Norton AntiVirus™ 2005を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。
- **エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能**
  悪意のあるワームによってプログラムが処理しきれないほどのデータが送られることによって引き起こされる「バッファ・オーバーフロー」を防ぎます。

注意：ウイルス定義ファイルの更新はNorton AntiVirus™ 2005インストール後90日間有効です。

セキュリティボタン

標準装備　H　C*1　S(14.1)　S(13.3)　B　カスタムメイド　E　C*2

*1:C6310のみ。*2:C8210のみ。

不正利用防止

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備　全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データは完全に消去できるわけではありません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付。米国国防総省（DoD）規格準拠（3回書込）、NATO規格準拠（7回書込）に対応し、再利用を防ぎます。

より高度な完全データ消去をご希望の場合は「データ完全消去サービス」（有償）をご利用いただけます。
データ完全消去サービス http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h_elimination/

HDDパスワード

標準装備　全機種　　HDDデータの保護

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏洩や不正使用を防止します。

FDD非内蔵化

カスタムメイド　E*1　C*2　　情報の持ち出し防止

*1:E8310は標準構成時でFDD非内蔵。*2:FMVバリューラインのうちC6210は除きます。

外部への情報持ち出しを防ぐため、標準搭載の内蔵FDDを取り外して出荷します。

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備　全機種　　盗難防止

ワイヤーロック（別売）の鍵取り付けが可能なスロットを搭載。PC本体の盗難を防ぎます。

注意：ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

暗号化通信

標準装備　全機種

ネットワークでの通信データを暗号化するIPSecにより通信時の情報漏洩防止が可能です。

セキュリティソフト「SMARTACCESS」により、高い利便性とセキュリティ機器連携が可能に

セキュリティチップ等各セキュリティ機器には、その機能を最大限活用する富士通独自ソフト「SMARTACCESS」を添付。※1
パソコンセキュリティへの豊富な取り組み経験に基づいた様々な機能を組み込み、より高いセキュリティを提供します。

◎高い利便性

指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。※2

◎機器連係機能

セキュリティ各機器を組み合わせ、機能連携させて使用可能です。機能の異なるセキュリティ機器を組み合わせることにより、より強力なセキュリティチェックをかけられるようになるため、様々な脅威に効果的に対応をすることが可能になります。※3

連携のイメージ図

例えば、セキュリティチップを利用する際に必要となるPIN入力の代わりに、指紋認証やFeliCaカードによる、より確実な個人認証を行うことにより、強固なセキュリティを提供します

◎複数セキュリティ機器の組み合わせ例と、そのセキュリティ効果

セキュリティチップ ＋ FeliCa対応リーダ／ライタ

- Windowsログオン時に、FeliCaカードによる認証と共にセキュリティチップの機器監査を利用できます。
- セキュリティチップの持つ各機能（暗号鍵やパスワードの保存等）を利用する際に、FeliCa対応リーダ／ライタの持つ個人認証機能を組み合わせて、効果的なセキュリティ環境を構築できます。

FeliCa対応リーダ／ライタ ＋ 指紋センサー

- 双方の持つ認証機能を組み合わせて使用することにより二重のチェックをかけ、強力な個人認証環境を構築できます。
- 万が一FeliCaカードが盗難された場合でも、不正使用を防止します。

※1：セキュリティチップ、指紋センサー搭載時には「SMARTACCESS/Basic」、FeliCa対応リーダ／ライタ搭載時には「SMARTACCESS/Premium」、スマートカード搭載時には「SMARTACCESS/BASE」が添付されます。
※2：スマートカード用「SMARTACCESS/BASE」、スマートカード用の別売ソフトウェア「SMARTACCESS/PRO」、およびバイオ認証装置に添付の「Secure Login Client」は「SMARTACCESS/Basic」および「SMARTACCESS/Premium」の設定画面とは異なります。
※3：スマートカードと指紋センサーを連携させるには別売のソフトウェア「SMARTACCESS/PRO V2.0L40」および別売の機器「バイオ認証装置［Secure Login Box］」が必要となります。スマートカードとセキュリティチップは連携できません。また「SMARTACCESS/Basic」および「SMARTACCESS/Premium」は「バイオ認証装置［Secure Login Box］」とは連携できません。

◎セキュリティ機能一覧表

●：標準搭載または添付、○：カスタムメイド、△：オプション、—：設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種 H	E	C	S（14.1型）	S（13.3型）	B	J
セキュリティ総合	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	●	●	●※2	●	●	●	—
不正使用対策	FeliCa対応リーダ／ライタ	使用者の認証等	○	○	○※3	○	○	○	—
	指紋センサー		○	○	○※3	○	○	●	—
	スマートカード		○	○	—	○	○	○	—
	セキュリティボタン		●	○	○※2	●	●	●	—
	BIOSパスワード		●	●	●	●	●	●	●
	HDDパスワード		●	●	●	●	●	●	●
情報漏えい対策	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	暗号化通信	IPSecによる暗号化通信※1	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter	USBなどのポート使用制限※1	●	●	●	●	●	●	●
	FDD非内蔵化&セキュリティボタン	内蔵FDDを削除し、セキュリティボタンを追加	—	○※4	○※3	—	—	—	—
	DVD-ROM	CD書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	○	—	○	○	—	—
	セキュリティ対応MO	MOのディスクやフォルダにパスワードの設定が可能	△（外付け）	△（外付け）	△（外付け）	△（外付け）	△（外付け）	△（外付け）	△（外付け）
盗難対策	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●
ウィルス対策	Norton AntiVirus™2005	ウィルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●

※1:Windows XP Homeモデルでは非対応。
※2:C6210では非対応。
※3:C6310、C6210では非対応。
※4:E8310は標準構成時でFDD非内蔵。

▶▶▶ パフォーマンス

最新の技術をいち早く、つねにパフォーマンスの向上を追求。

様々な新世代技術の採用

◎ノートPC初のデュアルコアCPU、インテル® Core™ Duo プロセッサ

- 2つのCPUコアを搭載することで、処理性能を大幅に向上。
- 高速667MHzのFSBによる、システム全体の処理スピード向上。

◎高速化を実現する数々の新技術の採用

- 従来のDDRメモリよりも高速、かつ低消費電力の「DDR2メモリ」。（FMV-C6210、J6210を除く）
- 同容量のメモリを2枚同時搭載時に高速メモリアクセスを実現する「デュアルチャネル機能」に対応。（FMV-C6210、J6210除く）
- データ転送速度を平均50%向上させる、「シリアルATA ハードディスク」。（FMV-H8210、E8310、E8210のみ）
- 従来のPCカードスロットの約2倍のデータ転送速度を実現する新規格「ExpressCard™スロット」。（FMV-H8210、E8210、S8215、C6310、C6210のみ）

インテル製品の性能の詳細については
http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/pentiumm/index.htm
をご覧ください。

◎快適なパフォーマンスを実現する高性能CPU

ハイパフォーマンス
インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz） 98
モバイル インテル® Celeron®（2.40GHz） 73
0 20 40 60 80 100
（Performance Score）
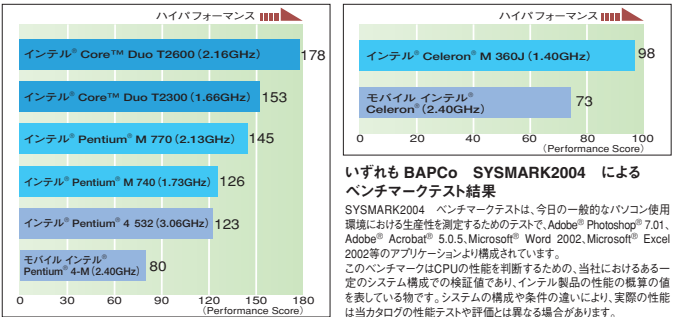
いずれも BAPCo SYSMARK2004 による ベンチマークテスト結果

SYSMARK2004 ベンチマークテストは、今日の一般的なパソコン使用環境における生産性を測定するためのテストで、Adobe® Photoshop® 7.01、Adobe® Acrobat® 5.0.5、Microsoft® Word 2002、Microsoft® Excel 2002等のアプリケーションより構成されています。
このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル製品の性能の概算の値を表している物です。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

▶▶▶ ネットワーク

ネットワークのブロードバンド化、ワイヤレス化を強力にサポート。

様々な規格をサポートする、高速な通信

◎ワイヤレスLAN機能

- IEEE802.11a（J52/W52/W53）、IEEE802.11b、IEEE802.11gの3規格全てに対応。*1 増設の際にも規格の差を考えることなく導入可能です。
- IEEE802.11aは利用できるチャンネル数が倍増し、干渉による速度劣化などを回避しやすくなった新規格（W52/W53）に対応しています。
- ワイヤレスLANの相互運用性テストをクリアしたことを示す「Wi-Fi®」に準拠しています。
- さらなるセキュリティの向上を実現した、最新の規格「WPA」「WPA2」に対応。外部からの不正アクセスや、電波の盗聴による情報漏えいを防止します。
- カスタムメイドのワイヤレスLANでは高感度のダイバーシティ・アンテナを内蔵し、安定した通信を実現します。

◎GigabitEthernet機能

- 「GigabitEthernet（1000BASE-T）」機能を搭載。*2

*1：インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応ワイヤレスLAN以外のワイヤレスLANでは、データの流れを最適化することで通信速度の向上を実現する「Super AG™」に対応しています。「Super AG™」は米Atheros Communications, Inc.の無線LAN高速化技術です。「Super AG™」をご利用になるには、「Super AG™」に対応したアクセスポイントを用意する必要があります。
*2：C8210、B8210、J6210を除く。

◎各ネットワークへの対応表

規格	通信速度規格値	ワイヤレスLAN有効範囲	Hシリーズ	Eシリーズ	Cシリーズ	Sシリーズ（14.1型）	Sシリーズ（13.3型）	Bシリーズ	Jシリーズ
Gigabit Ethernet	規格値：1Gbps	—	標準搭載	標準搭載	C6310、C6210のみ対応	標準搭載	標準搭載	—	—
IEEE802.11a	規格値：54Mbps	有効範囲：約15m	カスタムメイド	カスタムメイド	オプション	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	オプション
IEEE802.11b	規格値：11Mbps	有効範囲：約25m	IEEE802.11gに包含	IEEE802.11gに包含	オプション	IEEE802.11gに包含	IEEE802.11gに包含	IEEE802.11gに包含	オプション
IEEE802.11g	規格値：54Mbps	有効範囲：約25m	カスタムメイド	カスタムメイド	オプション	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	オプション

・カスタムメイドの場合、モジュールとアンテナは機器内に組み込まれます。 ・オプションにつきましては背表紙のオプション一覧をご覧下さい。 ・表示の速度は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

使用環境に応じてネットワーク設定を自動切替する、便利なPlugfree NETWORK。

オフィスでのLAN接続、出張先でのワイヤレスLAN接続や携帯電話接続など、あらかじめ接続環境に応じた設定を保存しておけば、使用環境に応じて自動的にネットワーク設定やメールソフト設定、Windows環境の設定を切り替えることが可能。様々な環境で使用する場合でも面倒な設定を繰り返しすることなく、簡単に多様なネットワーク通信をご利用いただけます。

- 切替に必要な設定項目は自動で取得可能です。
- 接続環境に応じ「LAN設定」「メールソフトのアカウント*1」「壁紙やサウンドなどのWindows設定」「プリンタ設定」などを切り替えることが出来ます。

*1：Outlook®、Outlook Expressのみ対応。

切り替え画面
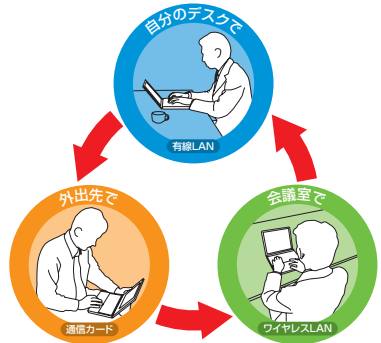
▶▶▶ 管 理

効率的なシステム運用管理で、安定稼働とコスト削減を実現。

FMV-LIFEBOOKでは、「PC INFORSAT」をはじめとした充実のマネジメントツールでシステム運用管理を効率化。大規模なシステムにも柔軟に対応します。

システム導入時

◎システム一括導入&バックアップ

「SystemcastWizard」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行えます。また、「DatacloningWizard」を用いればお客様のシステム環境をイメージとして、CDに書き込み可能な装置を用いてマスターCDを作成可能です。

調査保守時

◎システム調査

システム異常時、CPU、メモリ、ディスプレイ等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推定します。

システム運用時

◎安定稼働の実現〔UpdateAdvisor（本体装置）〕

UpdateAdvisor（本体装置）は、Web（UpdateSite*1）上に登録された修正版のドライバを検索し、お使いのPCへ自動的に適用し、*2 PCの安定稼働の実現を手助けします。
*1:UpdateAdvisor（本体装置）を利用するには、AzbyEnterpriseの会員登録（無償）の会員ID、または、SupportDeskサービス契約ユーザー（有償）のユーザーID が必要です。*2:一部ドライバは、手動で適用する必要があります。

◎PC INFORSAT- Powered by LANDesk® System Manager for Clients software.

- **資産管理機能**：ハードウェアおよびソフトウェアの情報を表示。構成チェックやメンテナンス作業に有効です。
- **異常監視機能**：パソコンの動作状況を常に監視し、システムに異常が発生した場合には、その状況をシステム管理者とユーザーへ通知します。
- **電源管理機能**：ネットワーク上の他のパソコンを離れた場所から起動/終了できます。

◎運用管理機能一覧表

			Hシリーズ	Eシリーズ	Cシリーズ	Sシリーズ（14.1型）	Sシリーズ（13.3型）	Bシリーズ	Jシリーズ	必要なハードウェア/ソフトウェア
Wired for Management			2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	
導入支援	システムトラブル防止	アイコン/メニュー表示制限、システムキーの操作抑止	○	○	○	○	○	○	○	FM-Menu（標準添付） FMキーガード（標準添付）
	システム一括導入&バックアップ	システムバックアップ/再構築*1、一括導入	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○	SystemcastWizard（オプション）/DatacloningWizard（オプション）
運用支援	資産管理機能	修正版ドライバの自動検索/適用	○	○	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor（本体装置） （標準添付）
		ハードウェア構成情報の表示*1	○	○	—	○	○	○	—	PC INFORSAT 1.1（カスタムメイド）
	異常監視機能	ハードディスクの空き容量の監視*1	○	○	—	○	○	○	—	
		内蔵オプションの構成変更検知*1	○	○	—	○	○	○	—	
	電源管理機能	リモート電源ON/OFF*1	○	○	—	○	○	○	—	
		Wake up on LAN	○	○	○	○	○	○	○	—
調査保守	システム調査	ハードウェア故障チェック	○	○	○	○	○	○	○	FMV診断（標準添付）
		動作環境調査	○	○	○	○	○	○	○	FM Advisor（標準添付）
	リモートリカバリー機能	OSセットアップ、BIOS設定	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○	サーバ側にSystemcastWizard（オプション）/DatacloningWizard（オプション）。

*1：Windows® XP Home Editionでは未サポート。
*2：別途LANドライバのインストールが必要です。詳細は http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/ にてご確認ください。

信頼性

さらなる信頼を築く、富士通独自の厳しい評価基準、高品質設計。

毎日、長時間使われるハードな環境に耐え、大切なデータをしっかりと守らなければいけないビジネスパソコン。
富士通は信頼性にもこだわりを持ち、企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと、その圧倒的な出荷台数を背景にした
多数のお客様からの豊富な意見を開発工程にフィードバックし、ビジネスパソコンに求められる厳格な品質基準を確立しています。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験

本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験

本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験

本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼液晶部への一点加圧試験

液晶パネルの外側の一点に荷重を加え、液晶パネルの強度チェックを行います。

▼表示部開閉試験

液晶パネルの開閉動作を繰り返し、破損などがないか耐久性のチェックを行います。

▼繰返荷重試験

一定の荷重を繰返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクター抜き挿し/引張試験

コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PS/2、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクター挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行いま

▼転倒試験（動作時）

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

信頼性の高い設計

豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて、メインボード等パソコンの基礎部分から、信頼性の高い設計をしています。

◎独自開発装置によるメインボードの高品質設計

パソコンの安定動作のためには、各部品の要となるメインボードに高い品質が求められます。そこで独自開発した国内初の専用高精度自動測定ロボットを用いて、メインボードの各回路やチップの動作信号を検証。それらを解析することにより一層の高品質設計をすることを可能としています。

◎ロード・アンロード機能付きHDDを採用

ハードディスクにはロード・アンロード機能を搭載。データを読み込み時には収納できるようにし、万が一PCに衝撃が加わった際にハードディスク盤面を傷つけてしまう危険を大幅に減らしました。

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

大切なデータを保存する装置であるハードディスクには、より一層高い信頼性が求められます。FMV-LIFEBOOKでは独自のノウハウを生かしてハードディスクへの振動・衝撃対策を行っています。

ハードディスクをゴムで包みこむなど、緩衝材を強化すると衝撃には強くなりますが、逆に振動に弱くなります。この相反する矛盾を解決するために2種類の素材を使い分け、またノウハウを生かして最適な箇所に配置することでハードディスクを守っています。

◎液晶パネルの保護

モバイル環境では液晶パネルに過大な圧力・衝撃がかかることがあり、液晶部破損の原因となります。そこであらかじめ圧力を分散・軽減させる設計とすることで破損を防いでいます。

- 液晶パネルとバックカバー（天板）の間にあえてクリアランス（ゆとり）を確保し、外からの圧力が直接液晶部分にかかりにくくなるような設計をして破損を防いでいます。
- バックカバー（天板）にかかる圧力を全体に分散させる部品を採用。
- 液晶パネルを衝撃吸収材で保護し、万が一の際の衝撃を軽減。

万全の信頼性を支えるバックアップ機能

万が一の際にも、大切なデータを守るツールを提供しています。

StandbyDisk 2000-XP Pro（FMV-E8210でカスタムメイド）

◎HDDバックアップにより障害を瞬時に復旧、2台のHDDで物理的クラッシュにも万全

- 起動ディスクの全内容をスタンバイ・ディスクに定期的に自動バックアップします。
- HDD障害発生時にはスタンバイ・ディスクからシステムを起動。バックアップ時の環境をすぐに使用できるため、ダウンタイムの大幅な削減を実現します。
- HDDを2台使用するため、物理的なクラッシュにも対応可能です。（2台同時のHDDクラッシュ時を除く）
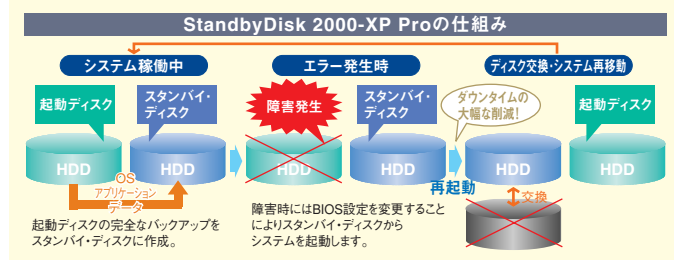
- 通常稼働時は本体内蔵のHDDを起動ディスクとしてご使用ください。
- StandbyDisk/StandbyDisk Solo/StandbyDisk Solo RBは、いずれかのみのインストールとします。
- ダイナミックディスクはサポートしておりません。
- 市販のバックアップ/リカバリーソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に販売元へご確認ください。
- バックアップ用のHDDはマルチベイに内蔵されるため、CD/DVDドライブなど他のマルチベイ用ユニットとの同時使用は出来ません。

StandbyDisk Solo / StandbyDisk Solo RB

◎1台のHDD上でCドライブのシステムを瞬時に復旧

- HDDのCドライブの使用容量と同容量をスタンバイ・エリアとして確保し、内容を定期的に保存します。
- HDDのCドライブの起動エリアに障害が発生した場合でも、最終バックアップ時の状態に簡単かつ非常に短時間で復旧できます（ハードウェア故障を除く）。
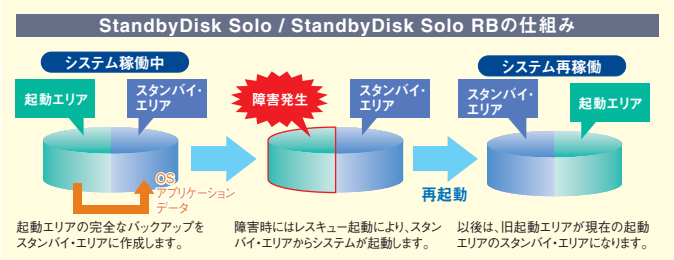
- インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。
- Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- 選択した構成によっては出荷後にリカバリーおよびHDD区画設定が必要な場合があります。
  （例:HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。）
- CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ダイナミックディスクはサポートしておりません。
- 市販のバックアップ／リカバリーソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。
  市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に販売元へご確認ください。
- 「StandbyDisk Solo RB」は「StandbyDisk Solo」とは異なり、スケジューリングバックアップは出来ません。
  またファイル個別での復元は出来ません。必ずシステム全体での復元となります。

高品質をめざして、開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立。

MADE IN JAPAN

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組込み・部品組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理）を
国内で実施する、数少ないメーカーの一つです。

- お客様からいただいたご意見は開発拠点に集められ、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、確実な信頼性の確立など、より良い製品作りのために活用しています。
- 生産拠点では、メインボード製造から最終組み立てまでを一貫生産。このメリットを生かし部品受け入れから出荷までトータルできめ細かい生産管理を行い「**クオリティNo.1**」を目指しています。
- ご要望に応じてカスタムメイドしたパソコンを、地理的条件を生かしてタイムリーに納品します。

開発拠点「富士通　川崎工場」

生産拠点「島根富士通」

メインボードは自動化された専用のラインで製造。人為的ミスによる不良を排除します。

専用の仕組みによりネジ1本の締め忘れさえ見逃さないなど、徹底した品質管理を実践しています。

※FMV-J6210は、装置組み、最終組み立て、出荷試験（品質管理）を国内で実施。

ユーザビリティ

ユーザーの視点で使いやすさにこだわり、操作性を磨いた設計。

処理速度だけでなく「使いやすさ」という性能においても、LIFEBOOKはこだわりを持っています。
長年の企業向けノートパソコンへの取り組みにより、扱い易さへの様々なノウハウを蓄積。
製品設計に活用しています。

①操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。
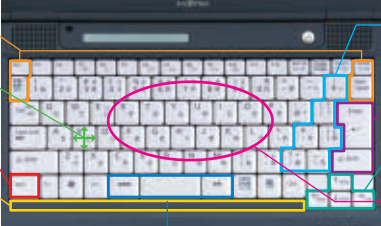
※FMV-C6210、J6210は配列が異なります。

②状態表示LCD

各ドライブの状態など最大12項目を一度に表示でき、機器全体の状況を一目で把握することが可能な状態表示LCDを採用しています。
特に、バッテリーは最大5段の残量及び充電状況の表示が可能です。

1: 電源表示
2: ACアダプター表示
3: バッテリー装着表示、充電表示、残量表示
4: ワイヤレスLAN使用表示
5: CDアクセス表示
6: ハードディスクアクセス表示、
7: フロッピィディスクアクセス表示
8: PCカードアクセス表示
9: Num Lock表示
10: Caps Lock表示
11: Scroll Lock表示
12: セキュリティ表示（セキュリティボタン搭載モデルのみ）

※表示される項目はシリーズによって異なります。C6210、J6210では状態表示LEDとなります。

③片手で簡単に開閉可能な液晶部

液晶開閉部のラッチを大きくすることで片手でも開けやすく、また、ワンタッチでロック解除ができるようにしています。FMV-J6210は除きます。

④多機能なポインティングデバイス

扱いやすいフラットポイントを採用。マウス接続時には自動で機能をOFFに、取り外すとONになる機能を搭載しています。また、文字入力中に誤ってフラットポイントに触れた場合でも反応しない機能を搭載（注1）し、誤入力を防止。さらにスクロール専用ボタンを装備（注2）し、使い勝手に配慮しています。

注1:ご利用になる際には設定が必要となる場合がございます。
注2:指紋センサーを搭載した機種ではスクロール専用ボタンはありません。ただし指紋センサーをなぞることにより画面をスクロールすることが可能です。Jシリーズにはスクロール専用ボタンはありません。

⑤丸みを持たせ、自然に腕を置けるパームレスト部

FM拡大ツール

■文字を見やすい大きさまで拡大

画面に表示される文字、アイコンなどの大きさを、ボタンひとつで手軽に拡大します。

標準　拡大3

ポートリプリケータ

■さらなる拡張性を提供し、複数の周辺機器もワンタッチで着脱可能

シリアル端子、パラレル端子、PS/2端子、LANポート、USBポート、電源コネクターなど多彩なポートを搭載。外出時などにも本体のみをワンタッチではずして持ち歩くことが可能です。

増設バッテリー／大容量バッテリー

■本体のサイズを変えることなくバッテリー稼働時間の延長が可能

増設バッテリーや大容量バッテリーを搭載しても外形寸法が一切変わらないように設計。バッテリー部の厚みを気にすることなく長時間使用でき、スマートに持ち歩く事ができます。

「FMVをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン（注）を推進しています。

注:ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン（計画・設計）すること。

ソフト

プレインストール/添付ソフトに加え、カスタムメイドで選べる追加アプリケーションを用意。

● 主要インストール/添付ソフト一覧*1

ソフト名称 ＼ モデル		Windows® XP Professional	Windows® XP Home
OS*2	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)	●	—
	Microsoft® Windows® XP HomeEdition (SP2)	—	●
インターネット	Microsoft® Internet Explorer6 *3	●	●
実用/その他	FM-Menu	▲	▲
	FMキーガード	▲	▲
	Norton AntiVirus™ 2005	▲	▲
	Adobe® Reader® 7	●	●
	IndicatorUtility	●	●
	FM Advisor	●	●
	UpdateAdvisor (本体装置) *4	●	●
	FMV診断	●	●
	FM拡大ツール	▲	▲
	Plugfree NETWORK	▲	▲
	Easy Backup	▲	▲
	PC乗換ガイド	▲	▲
	Portshutter V1 rel.3	▲	—
	ワンタッチボタン設定 *5	▲	▲
	セキュリティボタン *5	▲	▲
	SMARTACCESS/Basic *6	▲	▲
	SMARTACCESS/Premium *7	▲	▲
	SMARTACCESS/BASE *8	▲	▲
	Infineon TPM Professional Package *9	▲	▲
	Roxio DigitalMedia SE 7 *10	●	●
	InterVideo WinDVD™ 5 *11	▲	▲
	DVD-RAM ドライバーソフト *18	▲	▲
	Japanist 2003 *12	●	—
	StandbyDisk Solo RB *13	▲	▲
	ハードディスクデータ消去	▲	▲

● カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*1

Microsoft® Office Personal Edition 2003追加*15	ワープロ	Microsoft® Office Word 2003
	表計算	Microsoft® Office Excel 2003
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2003
	拡張ツール	Microsoft® Office Home Style+ (バンドル)
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加*15	ワープロ	Microsoft® Office Word 2003
	表計算	Microsoft® Office Excel 2003
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2003
	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2003
	データベース	Microsoft® Office Access 2003
	ビジネス　パブリッシング	Microsoft® Office Publisher 2003
	XML オーサリング	Microsoft® Office InfoPath™ 2003
PC INFORSAT 1.1*16	運用支援ツール「異常監視」「資産管理」「リモート管理」「電源制御」が可能	
StandbyDisk 2000-XP Pro*14	バックアップ&リカバリーツール	
StandbyDisk Solo 2.1*17	バックアップ&リカバリーツール	

プレインストールOSは各機種ごとに異なります。対応OSについては本体仕様一覧のプレインストールOSをご確認ください。
●：インストール済み　▲：添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。

*1：OSやアプリケーションのバックアップ媒体としてCD-ROMが添付されています。カスタムメイドによりCD-ROMドライブなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部機能使用時には別途CD-ROMドライブが必要となります。BシリーズではOSリカバリ時にDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB52」が必要となります。
*2：プレインストールOSは別売りのパッケージ商品と一部異なります。再インストールする場合はリカバリーディスクを利用してください。
*3：バージョンはSP2となります。
*4：UpdateAdvisor（本体装置）を利用するには、Azby Enterpriseの会員登録（無償）の会員ID、または、SupportDeskサービス契約ユーザー（有償）のユーザーIDが必要です。
*5：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズのみ。ただしC6210は除く。
*6：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズのみ。ただしC6210は除く。
*7：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、BシリーズでFeliCa対応リーダ／ライタ選択時のみ。
*8：H、E、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズでスマートカード選択時のみ。
*9：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズのみ。ただしC6210は除く。
*10：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、B、JシリーズでDVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ選択時のみ。
*11：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、B、JシリーズでDVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ選択時のみ。
*12：Eシリーズで親指シフトキーボード選択時のみ。
*13：FMVバリューラインのみ。
*14：Eシリーズで40GB×2＋StandbyDisk選択時のみ。
*15：ServicePack1がバンドルされます。ハードウェアの構成または、アプリケーションの機能によってはCD-ROMが必要となる場合があります。この場合、CD-ROMを読めるドライブ装置が別途必要となります。
*16：H、E、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズのみ。
*17：選択した構成によっては出荷後にリカバリーおよびHDD区画設定が必要な場合があります。詳しくは11ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧下さい。
*18：H、E、C、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズでスーパーマルチドライブ選択時のみ。

環境

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

環境負荷への配慮

● 大豆インキ使用包装箱
揮発性有機化合物（VOC）抑制のため大豆インキを使用。

● 無鉛はんだ
人体に害のある鉛を使用しないはんだ技術を採用。

● ハロゲンフリー樹脂
燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。（全機種）

● マグネシウム合金
マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。
〔H、E、S（14.1型）、S（13.3型）、Bシリーズで使用。〕

● 再生プラスチック
資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチック※を使用。
※重量比で30〜50%程度の再生素材を混合したものです。

● 植物性プラスチック
トウモロコシを原料にしたプラスチックを使用。〔S（14.1型）、S（13.3型）シリーズの筐体部品〕

● マニュアルの電子化
紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

● エコリーフ環境ラベルの取得
エコリーフ環境ラベルプログラムは、社団法人産業環境管理協会（JEMAI）が運営する資源採取から製造、使用、廃棄・リサイクルされるまでの環境評価を行って得られた製品の定量的な環境データを開示する制度です。富士通のパソコン事業は、システム認定（No.2003-06、2005-26）を取得。パソコン製品を自社内で検証し、エコリーフ環境ラベルを登録、製品の環境データを公開することができます。登録されている商品はFMV-C8210（エコリーフ登録番号BJ-05-021）、E8110（エコリーフ登録番号BJ-05-022）、S8215（エコリーフ登録番号BJ-05-023）をはじめ、下記のWebサイトでご確認いただけます。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/productinfo/ecoleaf/index.html

システム認定 No.2003-06 No.2005-26

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

省電力

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

省エネ法
このカタログに記載したFMV-LIFEBOOKは、省エネ法で2005年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成（達成率AAAレベル）した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P23〜25「本体仕様一覧」をご覧ください。

環境ラベル

PCグリーンラベル
本製品はPC3R『PCグリーンラベル制度』の審査基準（2005年度版）を満たしています。詳細は、http://www.pc3r.jp/をご覧ください。

グリーン製品
当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。（1998年より）

ISO14001
富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。
詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**）をご覧ください。

サポートサービス

3年保証拡張【カスタムメイド】

（法人のお客様向けのサポートサービスとなります）
※タブレットPC、周辺機器は対象外となります。

ご購入時に「保証拡張（3年パーツ保証＋1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証＋1年目引取/持込修理）から、「**1年目の出張修理**」「**3年間のパーツ保証**」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円（税別）	・翌営業日以降出張修理*1（引取/持込修理も対応）	有償修理		
		・パーツ保証*1*2			有償修理

*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。　*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定（3年間パーツ保証+1年目出張修理）

1.規定の適用
富士通株式会社（以下「当社」といいます。）は法人のお客様（以下「お客様」といいます。）に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。

2.本保証の内容
（1）対象機器
本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリー等をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。

（2）保証内容
当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。
①「3年間パーツ保証」
対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプターの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。なお、当該パーツ保証に基づき追加費用なしに提供するのは部品のみであり、当該期間内であっても、保証書に定める保証期間を過ぎた場合には、修理時に別途訪問料、作業費等が発生するものとします。
②「1年目出張修理」
対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）

（3）受付窓口および対応時間
本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。
受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター
電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。
受付時間：平日9:00〜17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）
出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降
受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降
出張修理訪問時間：平日9:00〜17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

3.適用除外
（1）次のような場合には、追加費用が発生いたします。
①保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。
②保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
③「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。
④ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
⑤火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
⑥消耗部材を取り替える場合。
⑦接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。
⑧本規定2.（3）に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。
（2）本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（プレインストールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4.本保証の前提条件
（1）お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。
（2）当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器備品等の無償使用を認めるものとします。
（3）当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。
（4）修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（5）対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）

5.責任
（1）当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
（2）本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6.本規定の変更
当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7.合意管轄
本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

さらに製品保証をアップグレードするサービスをご提供

〈SupportDeskパック オンサイトリペア〉（法人のお客様向けのサポートサービスとなります）

訪問修理サービスを複数年分（3年／4年／5年）パック化して製品保証期間分を考慮した特別な価格でご提供します。
サービス料金は一括前払いとなりますので適切な予算計画を立てることができます。
また、サービスのお申込みも必要な書類を送付していただくだけの簡単な手続きでサービス開始となります。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
SupportDeskパック オンサイトリペア	・訪問修理対応（原則翌営業日対応） ・パーツ保証（消耗部材は対象外） ・お客様専用ホームページでの情報提供		3年パック	4年パック	5年パック

※ハードウェアをお引取り修理する「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」もお選びいただけます。　※月額お支払い型サービス「SupportDesk Product基本／基本24サービス」もご用意しています。

SupportDeskパックに関するサービス内容・価格など詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 ▶ **http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/**

※3年保証拡張とSupportDeskパック オンサイトリペアは、サービス内容が一部重複しますのでご注意ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー／

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

H series

FMV-H8210（マルチベイ）

OS	光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNH2JC3	315,000円

項目	標準	カスタムメイドメニュー
液晶／ワイヤレスLAN	15型UXGA	15型UXGA & 802.11a/gワイヤレスLAN（Centrino™ 対応） +11,000円 FNCNWLH4
CPU	インテル® Pentium® M 770（2.13GHz）	インテル® Pentium® M 780（2.26GHz） +25,000円 FMCNXP1H4
メモリ	512MB（256MB×2）	512MB（512MB×1） +5,000円 FMCNXM2H2 1GB（512MB×2） +40,000円 FMCNXM4H2 1GB（1GB×1） +80,000円 FMCNXM5H4 2GB（1GB×2） +170,000円 FMCNXM6H2
HDD★1	60GB（5400rpm）	80GB（5400rpm） +7,000円 FMCNXD7H3
マルチベイ	CD-ROM	DVD-ROM&CD-R/RW +12,000円 FMCNXCBH4 スーパーマルチ +26,000円 FMCNXSMH2
通信	LAN（1000BASE-T）+モデム	
セキュリティ	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ／ライタ*1*2 +12,000円 FMCNFCH1 指紋センサー*1 +15,000円 FMCNFSH3 スマートカード*2 +8,000円 FMCNSMAA3 *1:「FeliCa対応リーダ／ライタ」と「指紋センサー」は同時選択不可 *2:「FeliCa対応リーダ／ライタ」と「スマートカード」は同時選択不可
ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント+マウス（USB） +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKH1 フラットポイント+3ボタンマウス +3,000円 FMCNMS3H1
キーボード	OADG	
バッテリー	標準	
セカンドカラー	クールブラックメタリック	
アプリケーション 1	なし	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP139 Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP140
アプリケーション 2	なし	PC INFORSAT 1.1 +3,000円 FMCNAP308 StandbyDisk Solo★2 +3,000円 FMCNAP402 PC INFORSAT 1.1 & StandbyDisk Solo★2 +6,000円 FMCNAPA03
保証拡張	なし	保証拡張 +2,800円 FMCNSU06
FDD添付	なし	外付けFDD（USB） +6,000円 FMCNFDG3P 標準ではFDD非搭載

E series

FMV-E8310（マルチベイ）

OS	光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNE2KD3	224,000円

項目	標準	カスタムメイドメニュー
液晶／ワイヤレスLAN	15型XGA	15型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN（Centrino® Duo対応） +11,000円 FMCNWLE3 15型SXGA+ +13,000円 FMCNXL2E5 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN（Centrino® Duo対応） +24,000円 FMCNXLW2E3
CPU	インテル® Core™ Duo T2300（1.66GHz）	インテル® Core™ Duo T2500（2GHz） +40,000円 FMCNXP1E3 インテル® Core™ Duo T2600（2.16GHz） +80,000円 FMCNXP2E2
メモリ	256MB（256MB×1）	512MB（256MB×2） +14,000円 FMCNXM1E2 512MB（512MB×1） +19,000円 FMCNXM2E3 768MB（256MB+512MB） +40,000円 FMCNXM3E4 1GB（512MB×2） +68,000円 FMCNXM4E3 1GB（1GB×1） +120,000円 FMCNXM5E2 2GB（1GB×2） +260,000円 FMCNXM6E2
HDD★1	40GB（5400rpm）	60GB（5400rpm） +8,000円 FMCNXD5E3 80GB（5400rpm） +24,000円 FMCNXD7E3
マルチベイ	CD-ROM	DVD-ROM +9,000円 FMCNXDVE2 DVD-ROM&CD-R/RW +12,000円 FMCNXCBE5 スーパーマルチ +26,000円 FMCNXSME3
通信	LAN（1000BASE-T）	LAN（1000BASE-T）+モデム +2,000円 FMCNMDE4
セキュリティ	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし	注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ／ライタ*2*3 +12,000円 FMCNFCE4 指紋センサー*3 +15,000円 FMCNFSE4 指紋センサー&FeliCa対応リーダ／ライタ*2*3 +27,000円 FMCNFSCE3 スマートカード*2 +8,000円 FMCNSMAA3 セキュリティボタン*4 +2,000円 FMCNSBE3 *2:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可 *3:「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可 *4:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可
ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント+マウス（USB） +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKH1
キーボード	OADG	
バッテリー	標準	大容量 +2,900円 FMCNXBPE1
セカンドカラー	クールブラック	エレガンスレッド*4 +800円 FMCNCL1E4 ミストブルー*4 +800円 FMCNCL2E4 コンフォートグリーン*4 +800円 FMCNCL3E4 クールシルバー*4 +800円 FMCNCL4E4 *4:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可
アプリケーション 1	なし	Office Personal 2003*6 +22,000円 FMCNAP139 Office Professional Enterprise 2003*6 +68,000円 FMCNAP140 *6:キーボード変更とアプリケーション1は同時選択不可
アプリケーション 2	なし	PC INFORSAT 1.1*7 +3,000円 FMCNAP308 StandbyDisk Solo 2.1★2*8 +3,000円 FMCNAP402 PC INFORSAT 1.1 & StandbyDisk Solo 2.1★2*8*7 +6,000円 FMCNAPA03 *7:Windows® XP Proモデルのみ選択可能 *8:StandbyDiskまたはStandbyDisk Soloを含むカスタムメイドとは同時選択不可
保証拡張	なし	保証拡張 +2,800円 FMCNSU06
FDD添付	なし	内蔵FDD +2,000円 FMCNFDEF1 標準ではFDD非搭載

FMV-E8210（マルチベイ / FDD）

OS	光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNE2EC3	194,000円
Microsoft® Windows® XP Pro	なし	FMVNE2EA3	185,000円

項目	標準	カスタムメイドメニュー
液晶／ワイヤレスLAN	15型XGA	15型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN（Centrino™ 対応） +11,000円 FMCNWLE4 15型SXGA+ +13,000円 FMCNXL2E4 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN（Centrino™ 対応） +24,000円 FMCNXLW2E4
CPU	インテル® Pentium® M 740（1.73GHz）	インテル® Pentium® M 770（2.13GHz） +47,000円 FMCNXP1E4
メモリ	256MB（256MB×1）	512MB（256MB×2） +14,000円 FMCNXM1E1 512MB（512MB×1） +19,000円 FMCNXM2E2 768MB（256MB+512MB） +40,000円 FMCNXM3E3 1GB（512MB×2） +68,000円 FMCNXM4E2 1GB（1GB×1） +120,000円 FMCNXM5E1 2GB（1GB×2） +260,000円 FMCNXM6E1
HDD★1	40GB（5400rpm）	60GB（5400rpm） +8,000円 FMCNXD5E4 80GB（5400rpm） +24,000円 FMCNXD7E4 40GB（5400rpm）X2 +StandbyDisk*1 +26,000円 FMCNXD3E2 *1:StandbyDisk Soloを含むカスタムメイドとは同時選択不可、バックアップ用のHDDとCD/DVDドライブの同時使用は出来ません。
マルチベイ	CD-ROMモデル: CD-ROM CD-ROMなしモデル: なし	CD-ROMモデル: DVD-ROM +9,000円 FMCNXDVE1 DVD-ROM&CD-R/RW +12,000円 FMCNXCBE6 スーパーマルチ +26,000円 FMCNXSME4
通信		
セキュリティ	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし	注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ／ライタ*2*3 +12,000円 FMCNFCE3 指紋センサー*3 +15,000円 FMCNFSE3 指紋センサー&FeliCa対応リーダ／ライタ*2*3 +27,000円 FMCNFSCE2 スマートカード*2 +8,000円 FMCNSMAA3 セキュリティボタン*4*5 +2,000円 FMCNSBE2 内蔵FDDなし+セキュリティボタン*4*5 +500円 FMCNXFDE2 *2:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可 *3:「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可 *4:セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可 *5:「*5」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可
ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント+マウス（USB） +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKH1
キーボード	OADG	親指シフト&Japanist2003*6 +8,000円 FMCNXKBE1 *6:キーボード変更とアプリケーション1は同時選択不可
バッテリー	標準	大容量 +2,900円 FMCNXBPE1
セカンドカラー	クールブラック	エレガンスレッド*4 +800円 FMCNCL1E3 ミストブルー*4 +800円 FMCNCL2E3 コンフォートグリーン*4 +800円 FMCNCL3E3 クールシルバー*4 +800円 FMCNCL4E3 *4:セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可
アプリケーション 1	なし	Office Personal 2003*6 +22,000円 FMCNAP139 Office Professional Enterprise 2003*6 +68,000円 FMCNAP140
アプリケーション 2	なし	PC INFORSAT 1.1*7 +3,000円 FMCNAP308 StandbyDisk Solo 2.1★2*8 +3,000円 FMCNAP402 PC INFORSAT 1.1 & StandbyDisk Solo 2.1★2*8*7 +6,000円 FMCNAPA03
保証拡張	なし	保証拡張 +2,800円 FMCNSU06
FDD添付	なし	

FMV-E8110（マルチベイ / FDD）

OS	光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNE2GC3	158,000円
Microsoft® Windows® XP Pro	なし	FMVNE2GA3	149,000円
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNE2GC8	152,000円
Microsoft® Windows® XP Home	なし	FMVNE2GA8	143,000円

項目	標準	カスタムメイドメニュー
液晶／ワイヤレスLAN	14.1型XGA	14.1型XGA &802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLE5 15型XGA +3,000円 FMCNXL1E3 15型XGA &802.11a/gワイヤレスLAN +14,000円 FMCNXLW1E3 15型SXGA+ +16,000円 FMCNXL2E3 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2E5
CPU	インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz）	インテル® Pentium® M 740（1.73GHz） +22,000円 FMCNXP1E5 インテル® Pentium® M 750（1.86GHz） +27,000円 FMCNXP2E3 インテル® Pentium® M 760（2GHz） +53,000円 FMCNXP3E2
メモリ	256MB（256MB×1）	512MB（256MB×2） +14,000円 FMCNXM1E3 512MB（512MB×1） +19,000円 FMCNXM2E4 768MB（256MB+512MB） +40,000円 FMCNXM3E5 1GB（512MB×2） +68,000円 FMCNXM4E4 1GB（1GB×1） +120,000円 FMCNXM5E3
HDD★1	40GB	40GB（5400rpm） +8,000円 FMCNXD4E2 60GB +8,000円 FMCNXD5E5 80GB +24,000円 FMCNXD7E5
キーボード	OADG	
FDD添付	なし	

（マルチベイ・通信・セキュリティ・ポインティングデバイス・バッテリー・セカンドカラー・アプリケーション1・アプリケーション2・保証拡張はFMV-E8210と共通）

C series

FMV-C8210 インテル® Pentium® M プロセッサ 搭載モデル（FDD）

OS	光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNC2EC3	162,000円
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNC2EC8	156,000円

FMV-C8210 インテル® Celeron® M プロセッサ 搭載モデル（FDD）

OS	光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNC2GC3	132,000円
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNC2GC8	126,000円

項目	標準	カスタムメイドメニュー
液晶／ワイヤレスLAN	14.1型XGA	15型XGA +3,000円 FMCNXL1C2
CPU	Pentium® M搭載モデル: インテル® Pentium® M 740（1.73GHz） Celeron® M搭載モデル: インテル® Celeron® M 360J（1.40GHz）	
メモリ	256MB（256MB×1）	512MB（256MB×2） +14,000円 FMCNXM1E3 512MB（512MB×1） +19,000円 FMCNXM2E4 768MB（256MB+512MB） +40,000円 FMCNXM3E5 1GB（512MB×2） +68,000円 FMCNXM4E4 1GB（1GB×1） +120,000円 FMCNXM5E3
HDD★1	40GB	60GB +8,000円 FMCNXD5C1 80GB +24,000円 FMCNXD7C1
光ドライブ（固定式）	CD-ROM	DVD-ROM&CD-R/RW +12,000円 FMCNXCBC2 スーパーマルチ +26,000円 FMCNXSMC2
通信	LAN（100BASE-TX）	
セキュリティ	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし	注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ／ライタ*1 +12,000円 FMCNFCE3 指紋センサー*1 +15,000円 FMCNFSE3 指紋センサー&FeliCa対応リーダ／ライタ*1 +27,000円 FMCNFSCE2 セキュリティボタン*2 +2,000円 FMCNSBC1 内蔵FDDなし+セキュリティボタン*2 +500円 FMCNXFDC1 *1:「*1」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可 *2:「*2」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可
ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント+マウス（USB） +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKH1
キーボード	OADG	
バッテリー	標準	大容量 +2,900円 FMCNXBPC4
セカンドカラー	クールブラック	
アプリケーション 1	なし	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP139 Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP140
アプリケーション 2	なし	StandbyDisk Solo 2.1★2 +3,000円 FMCNAP402
保証拡張	なし	保証拡張 +2,800円 FMCNSU06
FDD添付	なし	

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2006年1月6日現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
★1:特に表記のない場合、回転数は4200rpmとなります。 ★2:StandbyDisk Soloのご使用に際し、注意して頂きたい点がございます。詳細は11ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧下さい。

セカンドカラー 対応機種 Eシリーズ

本体キーボード上部のパネルの色をカスタムメイドで変更可能。多数のパソコンを管理する際にも、用途やユーザー毎に色を変えることで効率的に管理できます。

［注］印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

現地セットアップ（導入時の設置／設定作業）

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時 土曜／日曜／祝日（*2）、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く

対象製品本体 FMVシリーズ本体（FMV-STYLISTICは除く）、CELSIUSシリーズ本体
作業内容 ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。（http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/）

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

S series(14.1型)

機種	OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)
FMV-S8215 インテル® Pentium® M プロセッサ760(2GHz)搭載モデル モバイルマルチベイ	Microsoft® Windows® XP Pro	14.1型 XGA	FMVNS2LW3	222,000円
FMV-S8215 インテル® Pentium® M プロセッサ740(1.73GHz)搭載モデル モバイルマルチベイ	Microsoft® Windows® XP Pro	14.1型 XGA	FMVNS2EW3	191,000円
FMV-S8215 インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル モバイルマルチベイ	Microsoft® Windows® XP Pro	14.1型 XGA	FMVNS2GW3	173,000円

液晶/ワイヤレスLAN
- FMVNS2LW3、FMVNS2EW3:14.1型XGA ▼
  - 14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLS4
  - 14.1型SXGA+ +6,000円 FMCNXL3S2
  - 14.1型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +17,000円 FMCNXLW3S2
- FMVNS2GW3:14.1型XGA ▼
  - 14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLS5

CPU
- FMVNS2LW3:インテル® Pentium® M 760(2GHz)
- FMVNS2EW3:インテル® Pentium® M 740(1.73GHz)
- FMVNS2GW3:インテル® Celeron® M 360J(1.40GHz)

メモリ:256MB(256MB×1) ▼
- 512MB(256MB×2) +14,000円 FMCNXM1S2
- 512MB(512MB×1) +19,000円 FMCNXM2S2
- 768MB(256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3S2
- 1GB(512MB×2) +68,000円 FMCNXM4S2
- 1GB(1GB×1) +120,000円 FMCNXM5S1

HDD★1:40GB ▼
- 60GB +8,000円 FMCNXD5S3
- 80GB +24,000円 FMCNXD7S3

モバイルマルチベイ:なし(ウェイトセイバー) ▼
- CD-ROM +9,000円 FMCNCDS1
- DVD-ROM +18,000円 FMCNDVS1
- DVD-ROM&CD-R/RW +21,000円 FMCNCBS2
- スーパーマルチ +35,000円 FMCNSMS2

セキュリティ:セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 / 追加セキュリティなし ▼
注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

選択肢	FMVNS2LW3	FMVNS2EW3	FMVNS2GW3
FeliCa対応リーダ/ライタ *1 *2 *3	+12,000円 FMCNFCS4	+12,000円 FMCNFCS2	+12,000円 FMCNFCS3
指紋センサー *3	+15,000円 FMCNFSS5	+15,000円 FMCNFSS3	+15,000円 FMCNFSS4
指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ *1 *2 *3	+27,000円 FMCNFSCS4	+27,000円 FMCNFSCS2	+27,000円 FMCNFSCS3
スマートカード *1	+8,000円 FMCNSMAA3	+8,000円 FMCNSMAA3	+8,000円 FMCNSMAA3

*1:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可
*2:本体のExpressCardスロットが無くなります。
*3:「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可

通信:LAN(1000BASE-T) ▼
- LAN(1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMDS3

ポインティングデバイス:フラットポイント ▼
- フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1
- フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1

バッテリー:標準

アプリケーション 1:なし ▼
- Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP139
- Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP140

アプリケーション 2:なし ▼
- PC INFORSAT 1.1 +3,000円 FMCNAP308
- StandbyDisk Solo 2.1★2 +3,000円 FMCNAP402
- PC INFORSAT 1.1& StandbyDisk Solo 2.1★2 +6,000円 FMCNAPA03

保証拡張:なし ▼
- 保証拡張 +2,800円 FMCNSU06

オプション品添付:なし ▼ 複数項目の同時選択が可能です。
- ポートリプリケータ +13,000円 FMCNPRS1
- 外付けFDD(USB) +6,000円 FMCNFDG3P

S series(13.3型)

機種	OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)
FMV-S8210 インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル モバイルマルチベイ	Microsoft® Windows® XP Pro	13.3型 XGA	FMVNS2E3	181,000円
	Microsoft® Windows® XP Home	13.3型 XGA	FMVNS2E8	175,000円
FMV-S8210 インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル モバイルマルチベイ	Microsoft® Windows® XP Pro	13.3型 XGA	FMVNS2G3	165,000円
	Microsoft® Windows® XP Home	13.3型 XGA	FMVNS2G8	159,000円

液晶/ワイヤレスLAN
- Pentium® Mモデル:13.3型XGA ▼
  - 13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN(Centrino™ 対応) +11,000円 FMCNWLG5
  - 13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLG4
- Celeron® Mモデル:13.3型XGA ▼
  - 13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLG6

CPU
- インテル® Pentium® M 740(1.73GHz)
- インテル® Celeron® M 360J(1.40GHz)

メモリ:256MB(256MB×1) ▼
- 512MB(256MB×2) +14,000円 FMCNXM1G3
- 512MB(512MB×1) +19,000円 FMCNXM2G6
- 768MB(256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3G10
- 1GB(512MB×2) +68,000円 FMCNXM4G3
- 1GB(1GB×1) +120,000円 FMCNXM5G6

HDD★1:40GB ▼
- 60GB +8,000円 FMCNXD5G4
- 80GB +24,000円 FMCNXD7G3

モバイルマルチベイ:なし(ウェイトセイバー) ▼
- CD-ROM +9,000円 FMCNCDS1
- DVD-ROM +18,000円 FMCNDVS1
- DVD-ROM&CD-R/RW +21,000円 FMCNCBS2
- スーパーマルチ +35,000円 FMCNSMS2

セキュリティ:セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 / 追加セキュリティなし ▼
注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- FeliCa対応リーダ/ライタ *1 *2 *3 +12,000円 FMCNFCG3
- 指紋センサー *3 +15,000円 FMCNFSG3
- 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ *1 *2 *3 +27,000円 FMCNFSCG2
- スマートカード *1 +8,000円 FMCNSMAA3

*1:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可
*2:本体のPCカードスロットが、CFカードスロットに変更されます。
*3:「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可

通信:LAN(1000BASE-T) ▼
- LAN(1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMDG16

ポインティングデバイス:フラットポイント ▼
- フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1
- フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1

バッテリー:標準

アプリケーション 1:なし ▼
- Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP139
- Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP140

アプリケーション 2:なし ▼
- PC INFORSAT 1.1*4 +3,000円 FMCNAP308
- StandbyDisk Solo 2.1★2 +3,000円 FMCNAP402
- PC INFORSAT 1.1& StandbyDisk Solo 2.1*4★2 +6,000円 FMCNAPA03

*4:Winodws®XP Proモデルのみ選択可能

保証拡張:なし ▼
- 保証拡張 +2,800円 FMCNSU06

オプション品添付:なし ▼ 複数項目の同時選択が可能です。
- ポートリプリケータ +6,000円 FMCNPRG5
- 外付けFDD(USB) +6,000円 FMCNFDG3P

B series

機種	OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)
FMV-B8210 インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル	Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 XGA	FMVNB2H3	198,000円
	Microsoft® Windows® XP Home	12.1型 XGA	FMVNB2H8	192,000円
FMV-B8210 インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル	Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 XGA	FMVNB2F3	163,000円
	Microsoft® Windows® XP Home	12.1型 XGA	FMVNB2F8	157,000円
FMV-B8210 12.1型タッチパネル液晶搭載モデル	Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 XGA タッチパネル	FMVNB2FT3	172,000円
	Microsoft® Windows® XP Home	12.1型 XGA タッチパネル	FMVNB2FT8	166,000円

液晶/ワイヤレスLAN
- Pentium® Mモデル:12.1型XGA ▼
  - 12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLB4
- Celeron® Mモデル:12.1型XGA ▼
  - 12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLB5
- タッチパネルモデル:12.1型XGAタッチパネル ▼
  - 12.1型タッチパネル & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLB6

CPU
- インテル® Pentium® M ULV 753(1.20GHz)
- インテル® Celeron® M ULV 383(1GHz)

メモリ:256MB(256MB×1) ▼
- 512MB(256MB×2) +14,000円 FMCNXM1B1
- 512MB(512MB×1) +19,000円 FMCNXM2B1
- 768MB(256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3B2
- 1GB(512MB×2) +68,000円 FMCNXM4B1
- 1GB(1GB×1) +120,000円 FMCNXM5B2

HDD★1
- Pentium® Mモデル:20GB(1.8インチHDD) ▼
  - 40GB +4,000円 FMCNXD2B7
  - 60GB +12,000円 FMCNXD5B3
  - 80GB +24,000円 FMCNXD7B3
  - 選択するHDDにより本体重量が変わります。詳細は本体仕様一覧表をご覧下さい。
- Celeron® Mモデル/タッチパネルモデル:40GB ▼
  - 60GB +8,000円 FMCNXD5B4
  - 80GB +24,000円 FMCNXD7B4

セキュリティ:指紋センサー・セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 / 追加セキュリティなし ▼
- FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +12,000円 FMCNFCB2
- スマートカード*1 +8,000円 FMCNSMAA3

*1:「FeliCa対応リーダ/ライタ」と「スマートカード」は同時選択不可

通信:LAN(100BASE-TX) ▼
- LAN(100BASE-TX)+モデム +2,000円 FMCNMDB2

ポインティングデバイス:フラットポイント ▼
- フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1
- フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1

バッテリー:標準 ▼
- 大容量 +2,200円 FMCNXBPB1

アプリケーション 1:なし ▼
- Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP139
- Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP140

アプリケーション 2:なし ▼
- PC INFORSAT 1.1*2 +3,000円 FMCNAP308
- StandbyDisk Solo 2.1★2 +3,000円 FMCNAP402
- PC INFORSAT 1.1 & StandbyDisk Solo 2.1*2★2 +6,000円 FMCNAPA03

*2: Windows® XP Proモデルのみ選択可能

保証拡張:なし ▼
- 保証拡張 +2,800円 FMCNSU06

オプション品添付:なし ▼ 複数項目の同時選択が可能です。
- ポートリプリケータ +6,000円 FMCNPRB2
- 外付けFDD(USB) +6,000円 FMCNFDG3P

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2006年1月6日現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
★1:特に表記のない場合、2.5インチHDD、回転数は4200rpmとなります。
★2:StandbyDisk Soloのご使用に際し、注意して頂きたい点がございます。詳細は11ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧下さい。

配送料について
当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

現地セットアップについて 16ページ下段をご覧ください。

ライン ナップ / セキュリティ / パフォーマンス / ネットワーク / 管理 / 信頼性 / ユーザビリティ / ソフト・環境 / サポートサービス / カスタムメイド / FMVバリューライン / タブレットPC サービス / 周辺機器 / 仕様

FMVバリューライン

お手ごろ価格でビジネスに最適なモデルを選べる、FMVバリューライン。

●システムやデータをバックアップしておき、万が一の際には簡単に復元できる「StandbyDisk Solo RB」を標準添付し、使い勝手を高めています。

FMV-C6310
ハイスペックノート

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎充実のセキュリティ機能 ▶詳細は7ページ

- 暗号カギの安全な保管を行なうセキュリティチップを標準搭載。
- 起動時認証をBIOS起動前に行なうセキュリティボタンを標準搭載。
- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。またFDDも搭載していないため、情報漏洩を防ぎます。

◎多彩なインターフェースによる優れた拡張性

ExpressCard™スロット、SDメモリカードスロット、IEEE1394、ビデオ出力など多彩なインターフェースを標準で装備。

◎作業のしやすい15.4型ワイド画面液晶の採用

15.4型WXGA（1280x800）液晶採用により、通常のXGAの約1.3倍の情報量を表示できるため、快適な作業を実現。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ▶詳細は12ページ

キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列を採用。キートップ文字は大型で見やすい書体を使用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。

TRUSTED COMPUTING GROUP™

約1.3倍の情報量を表示可能
WXGA
XGA

FMV-C6210
スタンダードノート

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎豊富な構成メニューに対応

- OS、CPUをはじめ、液晶、メモリ、光ドライブなど多彩なメニューを用意し、60を超える構成から選択可能。ニーズに合わせて細かく仕様を選択できます。

◎セキュリティにも配慮 ▶詳細は7ページ

- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ▶詳細は12ページ

- 過去の資産が活かせるシリアルやパラレルなどのレガシーポートに加え、FDDも標準搭載。
- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列を採用。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を使用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。

FMV-J6210
13型ワイド画面スリムノート

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎作業のしやすい13型ワイド画面液晶採用

13型WXGA(1280×768)液晶採用により、同時に2つの画面を並べても個々のウィンドウを広く表示でき、外出先でも快適な作業を実現。また通常のXGAの約1.25倍の情報量を表示できるため、作業の効率化につながります。

◎セキュリティにも配慮 ▶詳細は7ページ

- USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- ワイド画面採用により奥行きが短い（奥行き226mm）ため、設置面積を省スペース化。
- スリム筐体ながらも、キーボードは19mmのキーピッチを確保。各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。

約1.25倍の情報量を表示可能
WXGA
XGA

◎高機能バックアップソフト「StandbyDisk Solo RB」標準添付 ▶詳細は11ページ

起動エリア（Cドライブ）に含まれる全てのデータ（システムやユーザーデータ）をバックアップし、万が一データに損傷があった場合には簡単かつ非常に短時間に復元が可能（ハードウェア故障を除く）。データ保護のために大規模なバックアップ設備が用意できないような環境でも、安心してパソコンをご利用頂けます。

◎3年保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）に対応

「保証拡張」を選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理）から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。
※14ページの「保証拡張規定」をご一読の上、ご選択ください。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名欄に記入していただきますと、お客様がお選びの構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

品名	OS	保証拡張	Office*1		CPU	液晶*2		メモリ		光ドライブ		基本スペック
FMV-C6310	Windows® XP Professional	—	—	0	Pentium® M 740 (1.73GHz)	15.4型WXGA	Y	256MB	0	DVD-ROM&CD-R/RW	1	HDD 40GB / 通信 1000BASE-T / セキュリティ セキュリティボタン セキュリティチップ / インターフェース USB2.0x4 PCカードスロットx1 ExpressCardスロットx1 SDメモリカードスロットx1 IEEE1394x1 S端子x1
			Personal	1	Celeron® M 360J (1.40GHz)	15.4型WXGA	X	512MB*3	1			
		○	—	2								
			Personal	3								
		—	Pro	8	Pentium® M 740 (1.73GHz)	15.4型WXGA	Y	256MB	0			
					Celeron® M 360J (1.40GHz)	15.4型WXGA	X					
	Windows® XP Home	—	—	4	Celeron® M 360J (1.40GHz)	15.4型WXGA	X	256MB	0			
			Personal	5								
		○	—	6								
			Personal	7								
FMV-C6210	Windows® XP Professional	—	—	0	Pentium® M 740 (1.73GHz)	15型XGA	W	256MB	0	DVD-ROM&CD-R/RW	1	HDD 40GB / FDD 内蔵 / 通信 1000BASE-T / インターフェース USB2.0x4 PCカードスロットx1 ExpressCardスロットx1
			Personal	1				512MB*3	1			
		○	—	2	Celeron® M 360J (1.40GHz)	15型XGA	V	256MB	0	CD-ROM	0	
					Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型XGA	U	512MB*3	1	DVD-ROM&CD-R/RW	1	
			Personal	3	Celeron® M 360J (1.40GHz)	14.1型XGA	S					
		—	Pro	8	Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型XGA	U	256MB	0	CD-ROM	0	
					Celeron® M 360J (1.40GHz)	14.1型XGA	S			DVD-ROM&CD-R/RW	1	
	Windows® XP Home	—	—	4	Celeron® M 360J (1.40GHz)	14.1型XGA	S	256MB	0	CD-ROM	0	
			Personal	5						DVD-ROM&CD-R/RW	1	
		○	—	6								
			Personal	7								
FMV-J6210	Windows® XP Professional	—	—	0	Celeron® M 360 (1.40GHz)	13型WXGA	M	256MB	0	DVD-ROM&CD-R/RW	1	HDD 40GB / 通信 100BASE-TX & FAXモデム / インターフェース USB2.0x3 PCカードスロットx1
			Personal	1				512MB*3	1			
		○	—	2								
			Personal	3								
		—	Pro	8	Celeron® M 360 (1.40GHz)	13型WXGA	M	256MB	0			
	Windows® XP Home	—	—	4	Celeron® M 360 (1.40GHz)	13型WXGA	M	256MB	0			
			Personal	5								
		○	—	6								
			Personal	7								
型名	FMVXN											

*1:Microsoft® Office Personal Edition 2003（Personal）またはMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003（Pro）
*2:各液晶の解像度は次のようになります。15.4型WXGA（1280x800）、15型XGA/14.1型XGA（1024x768）、13型WXGA（1280x768） *3:512MB構成を選択した場合、空きスロットはなくなります。

価格はオープン価格となります。

製品情報・価格などの詳細につきましては「富士通ショッピングサイト WEB MART」をご覧ください。 http://business.fujitsu-webmart.com/

タブレットPC

ビジネススタイルを革新する、高性能タブレットPC。

製品詳細につきましては、タブレットPCカタログをご覧ください。

FMV-T8210

OS	
Windows® XP TabletPC Edition 2005	
液晶	CPU
12.1型XGA（1024×768）	Pentium®M 740（1.73GHz）
薄さ・軽さ	稼動時間
35.5mm・約1.95kg	最大約7.7時間（増設用バッテリー搭載時）

●用途に合わせてフォルムを変えられる、12.1型液晶搭載コンバーチブル型タブレットPC

FMV-P8210

OS	
Windows® XP TabletPC Edition 2005 / Windows® XP Pro	
液晶	CPU
8.9型ワイドSVGA（1024×600）	Pentium®M ULV 753（1.20GHz）
薄さ・軽さ	稼動時間
34.5mm・約990g	最大約8時間（バッテリーパック（L）搭載時）

●軽さ約990gの8.9型ワイドSVGA液晶搭載。コンバーチブル型モバイルタブレットPC。

◎ 用途に合わせてフォルムを変えられる新ビジネスPC

ディスプレイ部分が回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はピュアタブレット型のフォルムでペン入力など、用途や環境に合わせて選択でき、ビジネススタイルが大きく拡がります。

サービス

安心してご導入いただくための充実したサービス。

◎ FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。その他、下記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- 不要な標準添付品の抜取り（操作マニュアル等）

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール*	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8) マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを展開対象のPCにインストールします。
(2) BIOS設定	展開対象のPC1台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3) 個別設定	展開対象のPC1台毎に、ネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。（資産管理ラベル等）
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム（操作マニュアル、サプライ品等）を、PC本体に同梱します。
(7) I/O組込み	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組込みます。
(8) マスタ開発	お客様ご指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるマスタをもとに、バックアップCDを作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCDまたは「(9) バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを焼き増しします。
(11) BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12) ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ／文字等を印刷します。
(13) ソフトインストール	対象PC1台毎に、ソフトウエアの追加インストールを行います。
(14) HDD区画変更	対象PC1台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(16) Windows® 2000 Professionalダウングレード*	Windows® XP Professionalモデルを、Windows® 2000 Professionalにダウングレードします。

*本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダ／納品である必要はありません）
※詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問合わせください。

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ

Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名:FMVNCMPW1　・希望小売価格 4,000円／台（税別）　本体ご購入時に同時手配が必要となります。

- 本サービスの対象は、既にWindows® 2000 Professionalモデルをご導入済みのお客様のみとなります。
- 本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必須となります。
- 本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist2003」（親指シフトキーボードに添付）、はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- 本体に添付されるリカバリーディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows® 2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要と なる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- 当社では、OS（Windows® 2000 Professional）の起動確認までを行います。
- 本サービスは、お客様がMicrosoft社の「「使用許諾契約書」の条項に同意」していただ いていることを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- 本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows® XP Professionalとなります。
- 本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダ／納品である必要はありません）。
- 当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバーがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- FMV-E8310ではシングルコアでの動作となります。
- FMVバリューライン、タブレットPCは対象外となります。

◎ 教育／研修

富士通マイゼミナール

全国55会場でOA系やホームページ作成などの操作習得講座から、厚生労働省「YES-プログラム」認定講座、「Microsoft® Office Specialist」などの資格取得や情報セキュリティまで多様な講座をご用意。経験豊富なインストラクターによる指導で、年間16万人の方にご利用いただいております。

詳細は、富士通オフィス機器（株）のホームページをご覧ください。
http://www.fom.fujitsu.com/seminar/

富士通研修サービス

初心者／シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、（株）富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/flm/

アクセスポイント

事業規模に応じた、多様な高速&高信頼のワイヤレスLAN構築をサポート。

大規模オフィス向け

FMWT-55AG NEW

希望小売価格 **87,000**円（税別）

11a（W52/W53）｜11g｜セキュリティ WPA｜20クライアント（11a）20クライアント（11g）｜Super A｜Super G｜セキュリティ WPA2｜ルータ｜PoE｜設定ツール｜管理ツール

◎IEEE802.11gとIEEE802.11a（W52/W53）対応

最大54Mbps*の高速通信を可能にするIEEE802.11gとIEEE802.11a（W52/W53）のふたつのワイヤレス規格を同時にサポート。2.4GHzの周波数を使うIEEE802.11gは、従来導入が進んでいたIEEE802.11bと同じ周波数を使い上位互換性があるので、そのまま混在して使用することができます**。また、IEEE802.11a（W52/W53）は5.2/5.3GHzの周波数を使用し、他の機器との混在の可能性が低いので電波干渉が起こりにくく、高速な通信が期待できます。このように「FMWT-55AG」は、現在一般的に使われている3つのワイヤレスLAN規格に対応可能です。

*各通信速度はそれぞれの規格（IEEE802.11a（W52/W53）、IEEE802.11g）による速度（理論値）であり、実行速度は通信環境により異なります。
**クライアント側がIEEE802.11bの場合、最大通信速度は11Mbpsとなります。

◎管理の効率化

添付管理ツール Dr.WLAPPer（ドクターラッパー）により、複数のアクセスポイントの一括管理（設定変更・ファームウェア書き換え・再起動）や、不正アクセスポイントや動作停止アクセスポイントの確認など、大規模オフィスでの管理の効率化を支援いたします。

◎認証VLANをサポートし、RADIUSサーバによるVLAN環境の一括管理を実現

- 「認証されないユーザによる不正なアクセスの防止」
- 「認証されたユーザ毎のVLAN割り当て」

を行うことにより、セキュリティの確保と運用性の向上を実現いたします。
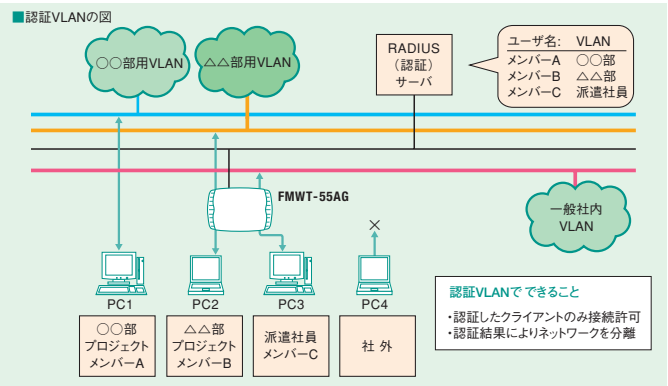
◎安心のセキュリティ機能

強力なセキュリティ環境を実現する「WPA」「WPA2」の両規格をサポート。強固なユーザ認証「IEEE802.1X」、定期的に変更される暗号キーなどにより、ネットワークのセキュリティを強固に守ります。

◎自由な設置をサポート

外部アンテナと延長アンテナ（ケーブル長2.5m）を標準添付し、電波環境に合わせて、アンテナを選択して設置することが可能です。さらに、LANケーブルから電源を供給（PoE機能）し、コンセントのない場所への設置も可能にする電源供給ユニット（オプション品）を用意しており、さまざまな条件に対応し、自由な設置をサポートいたします。

NEW FMWT-PE12

一般オフィス向け

FMWBR-201

希望小売価格 **29,800**円（税別）

11a（W52/W53）｜11g｜セキュリティ WPA｜20クライアント（11g）｜Super A｜Super G｜セキュリティ WPA2｜ルータ｜PoE｜設定ツール｜管理ツール

◎「ブリッジ」モードと「ルータ」モードの2つに対応
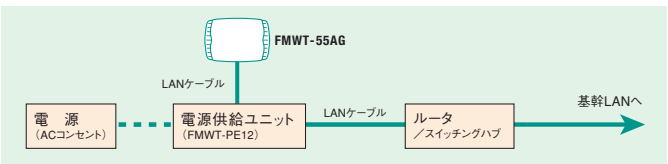
バックボーンに基幹LANを接続し、無線LANを構築する場合の「ブリッジ」モードと、バックボーンはADSLや光ファイバなどのブロードバンド回線を使って外部と接続する場合*の「ルータ」モードの2つに対応。本体には、有線LANポート（100BASE-TX/10BASE-T×4ポート）も装備しているので、部門LANはもとより、遠隔地の事務所、SOHOなど、利用場所や回線種別に応じて、フレキシブルなネットワークに対応いたします。
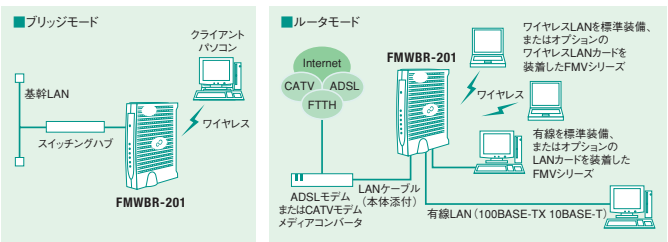
*通信回線によっては、ブロードバンド回線の場合でも「ブリッジ」モードを使用する場合があります。

ワイヤレスLANカード

FMV-JW482 NEW

希望小売価格 **9,800**円（税別）

11a（J52/W52/W53）｜11g｜セキュリティ WPA｜Super A｜Super G｜セキュリティ WPA2

- データ暗号化規格「WEP（64/128/152）及びユーザ認証規格「IEEE802.1X」に対応します。また、「WPA」と最新のセキュリティ規格「WPA2」に対応。
- 対応OS及び他のネットワーク（有線LANなど）との同時使用には制限があります。詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください。
- IEEE802.11gとIEEE802.11a（J52/W52/W53）の同時使用はできません。
- Super AG機能使用時は、通信相手も対応している必要があります。

ネットワークハードディスク

ネットワークへアドオン接続で、手軽に安全性の高いNAS環境を実現。

FMHD-25LR

希望小売価格 **375,000**円（税別）

FMHD-16LR2

希望小売価格 **275,000**円（税別）

◎既存ネットワークにアドオン接続

装置本体のLANコネクターをケーブルで接続して電源を入れるだけの簡単設置。簡単な設定で部門や場所をまたいでのファイル共有環境の構築も可能です。

◎Webブラウザでの簡単設定

Webブラウザにて各種設定/管理が可能なため、ストレスなく作業が行なえます。

◎万が一に備えた安心設計

RAID1によるデータの二重化を構成。万が一のHDD故障時にも、残りの一台で運用継続が可能です。ホットスワップ対応のため、故障したディスクの交換時も運用を停止することなく行なえます。また、ハードウェアコントロールにて処理をするため、CPUへの負荷がなく、スムーズな処理を実現します。

◎ドメイン連携

ユーザーアカウントのドメイン連携が可能です。Active Directory連携にも対応。（富士通製品情報ページ（http:www.fmworld.net/biz）にて提供のファームウェアにてアップグレードが必要です。）ドメインサーバーでの一元管理により作業工数を削減できます。

◎データ消去機能

HDD内のデータが消去可能です。廃棄時や転用時などのデータ流出を防ぎます。

◎Windows® Server 2003、Windows® 2000 Serverにも対応
◎システムのROM化による高速起動を実現

◎バックアップ

スケジュールを決めて自動的にクライアントパソコンのデータをバックアップすることが可能です。クライアントPCにバックアップソフトをインストールする必要がないため、クライアントPCに負担をかけません。また、クライアントPC側でのソフトの動作が必要がないため、バックアップのし忘れやミスがなく、安全且つ確実に実行できます。

◎グループフォルダ・ビュー機能

ユーザーに対し、アクセス権限のない共有フォルダを見えなくする事が可能です。誤操作からのデータ保護、作業の効率化ができます。

MOドライブ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ・スーパーマルチドライブ

多彩なビジネスデータを保存する安全性の高い大容量ストレージ。

MOドライブ

FMPD-462S

希望小売価格 **62,000**円（税別）

2.3GB｜USB2.0｜セキュリティ対応

FMPD-455S

希望小売価格 **39,000**円（税別）

1.3GB｜USB2.0｜セキュリティ対応

FMPD-446

希望小売価格 **33,000**円（税別）

640MB｜USB2.0

FMPD-543

希望小売価格 **33,000**円（税別）

640MB｜USB2.0 バスパワー

◎パスワード設定で読み書きを制限し、不正アクセスを防止
※FMPD-462S/455Sのみ

標準添付の「MO Security Tool」を使用することにより、パスワードを設定し、不正アクセスを防止します。パスワードは次の4種類が設定できます。「読み書きともに許可」「読出しのみ許可」「ディレクトリのみ読出し許可」「非常時のみ読出し許可」それぞれ個別にパスワードが設定できますので、利用者に合わせてパスワードを使い分けることができます。また、設定可能なパスワードを「読み書きともに許可」に限定し、操作を単純化した簡易版ソフト「SecureMO Light28」も標準添付。運用形態に合わせてどちらかのソフトをご利用いただけます。

◎AC電源不要のバスパワー ※FMPD-543のみ

FMPD-543はUSB機器の電源をパソコンから供給するバスパワー方式を採用。AC電源不要のため、モバイル環境はもちろん、電源が限られたデスク環境でも利便性が向上します。

スーパーマルチドライブ

FMV-NSM51

希望小売価格 **49,800**円（税別）

約290g｜USB2.0

DVD-ROM&CD-R/RWドライブ

FMV-NCB52

希望小売価格 **29,800**円（税別）

約280g｜USB2.0

■ドライブ仕様一覧

ドライブ	スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM51	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB52
読出速度	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW:最大6倍速	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大2倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW:最大4倍速
書込速度	CD-R:最大24倍速、CD-RW:10倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL:2倍速、DVD+R DL:2.4倍速、DVD-RW、DVD+RW:最大4倍速	CD-R、CD-RW:最大24倍速

注）DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
注）読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
注）DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
注）CDディスクの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
注）USBハブ経由での接続は動作保証していません。

プロジェクター

迫力ある大画面で、効果的なプレゼンテーションを実現するプロジェクター。

PJ-X2510

希望小売価格 **348,000**円（税別）

2500ANSI lm｜リアルXGA対応｜約3kg｜天井吊り対応（オプション）

◎投写も片付けも短時間

電源投入からわずか9秒で出画、電源停止後約30秒でファンが停止。準備と片付けをスピーディーに行なえます。

◎短焦点レンズを搭載

投写距離約1.2mで40型、約1.8mで60型の画面投写が可能です。

◎自動タテ台形歪補正

上下方向の傾きを感知し、上下方向最大約±30°の歪みを自動補正します。
※電気的な補正を行っているため、画質が劣化する場合があります。

◎壁色補正機能

色付きの壁などに投写した場合でも、画面の色調を見やすく補正できます。黒板への投写に適した「黒板モード」も選択できます。

◎セキュリティ機能搭載

キーワード設定により本体の使用を制限することができます。
また、本体にある操作ボタンを動作しないようにし、リモコンのみでの操作に制限することも可能です。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品を使用することで利用が可能です。本仕様一覧では選択できる　全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。　*印の注釈については25ページをご覧ください。

シリーズ名	H series		E series									C series		S series			S series		B series	
品名	FMV-H8210		FMV-E8310			FMV-E8210		FMV-E8110				FMV-C8210		FMV-S8215			FMV-S8210		FMV-B8210	
プレインストールOS※1（いずれか1つを選択）	Microsoft® Windows® XP Professional（SP2）							Microsoft® Windows® XP Professional（SP2） Microsoft® Windows® XP Home Edition（SP2）						Microsoft® Windows® XP Professional（SP2）			Microsoft® Windows® XP Professional（SP2） Microsoft® Windows® XP Home Edition（SP2）			
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ		インテル® Core™ Duo プロセッサ			インテル® Pentium® M プロセッサ					インテル® Celeron® M プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ	インテル® Celeron® M プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ		インテル® Celeron® M プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ	インテル® Celeron® M プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版
	780（2.26GHz）	770（2.13GHz）	T2600（2.16GHz）	T2500（2GHz）	T2300（1.66GHz）	770（2.13GHz）	740（1.73GHz）	760（2GHz）	750（1.86GHz）	740（1.73GHz）	360J（1.40GHz）	740（1.73GHz）	360J（1.40GHz）	760（2GHz）	740（1.73GHz）	360J（1.40GHz）	740（1.73GHz）	360J（1.40GHz）	753（1.20GHz）	383（1GHz）
	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載										—	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	—	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		—	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	—	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次:64KB、2次:2MB		1次:64KB×2、2次:2MB			1次:64KB、2次:2MB					1次:64KB、2次:1MB	1次:64KB、2次:2MB	1次:64KB、2次:1MB	1次:64KB、2次:2MB		1次:64KB、2次:1MB	1次:64KB、2次:2MB	1次:64KB、2次:1MB	1次:64KB、2次:2MB	1次:64KB、2次:1MB
チップセット	モバイルインテル® 915PM Express		モバイルインテル® 945GM Express			モバイルインテル® 915GM Express		モバイルインテル® 910GML Express						モバイルインテル® 915GM Express		モバイルインテル® 910GML Express	モバイルインテル® 915GM Express	モバイルインテル® 910GML Express	モバイルインテル® 915GM Express	モバイルインテル® 910GML Express
システムバスクロック	533MHz		667MHz			533MHz					400MHz	533MHz	400MHz	533MHz		400MHz	533MHz	400MHz		
メモリ 標準/最大	標準512MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-4200）		標準256MB/最大4GB※16※38（DDR2 SDRAM/PC2-5300）			標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-4200）		標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-3200）				標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-3200）		標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-4200）		標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-3200）	標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-4200）	標準256MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM/PC2-3200）		
メモリ 拡張メモリスロット（空き）※2	2（0）		2（1）																	
表示機能 グラフィックアクセラレーター	ATI MOBILITY FireGL V5000		チップセットに内蔵																	
表示機能 ビデオメモリ	256MB		最大128MB（メインメモリと共用）※17																	
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※3	FLバックライト付TFTカラーLCD（UXGA（1600×1200ドット））、1677万色※18）		FLバックライト付TFTカラーLCD（SXGA+（1400×1050ドット）またはXGA（1024×768ドット）、1677万色※18）									FLバックライト付TFTカラーLCD（XGA（1024×768ドット）、1677万色※18）		FLバックライト付TFTカラーLCD（SXGA+（1400×1050ドット）またはXGA（1024×768ドット）、1677万色※18）			FLバックライト付TFTカラーLCD（XGA（1024×768ドット）、1677万色※18）			
表示機能 パネルサイズ	15型							15型または14.1型						14.1型			13.3型		12.1型	
表示機能 ドットピッチ	0.191mm		0.2175mm（15型SXGA+）/0.297mm（15型XGA）					0.2175mm（15型SXGA+）/0.297mm（15型XGA）/0.279mm（14.1型）				0.297mm（15型XGA）/0.279mm（14.1型）		0.204mm（14.1型SXGA+）/0.279mm（14.1型XGA）		0.279mm	0.264mm		0.24mm	
表示機能 タッチパネル機能	—																			抵抗膜方式（タッチパネルモデルのみ、専用タッチペン付属）
CRT表示 CRTのみ	最大1600×1200ドット（1677万色）																			
CRT表示 同時表示※4	1600×1200ドット（LCD:1677万色※18/CRT:1677万色）		1024×768ドットまたは1400×1050ドット（LCD:1677万色※18/CRT:1677万色）									1024×768ドット（LCD:1677万色※18/CRT:1677万色）		1024×768ドットまたは1400×1050ドット（LCD:1677万色※18/CRT:1677万色）			1024×768ドット（LCD:1677万色※18/CRT:1677万色）			
フロッピィディスクドライブ	—		―（カスタムメイドで3.5インチFDD（3モード、固定式）を内蔵可能）			内蔵3.5インチFDD（3モード、固定式）/カスタムメイドで削除可能								外付け3.5インチFDD（3モード、USB接続）　★内蔵3.5インチFDD（3モード、着脱式）					外付け3.5インチFDD（3モード、USB接続）	
ハードディスクドライブ※5	標準60GB/最大80GB（シリアルATA/150、固定式）		標準40GB/最大80GB（シリアルATA/150、固定式）					標準40GB/最大80GB（Ultra ATA/100、固定式）				標準40GB/最大80GB（Ultra ATA/100、固定式）							標準20GB/最大80GB（Ultra ATA/100、固定式）	標準40GB/最大80GB（Ultra ATA/100、固定式）
CD/DVDドライブ（P25の別表参照）	CD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ（DVD+R DL（二層）書込対応）		CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ（DVD+R DL（二層）書込対応）									CD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ（DVD+R DL（二層）書込対応）		CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ（DVD+R DL（二層）書込対応）					—	
モバイルマルチベイ/マルチベイ スロット数	マルチベイ×1スロット											—		モバイルマルチベイ×1スロット					—	
モバイルマルチベイ/マルチベイ 内蔵可能なユニット	CD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）		CD-ROMドライブユニット、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）			CD-ROMドライブユニット、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、バックアップ用ハードディスクユニット、ウェイトセイバー（CD-ROMなしモデルのみ）、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）		CD-ROMドライブユニット、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー（CD-ROMなしモデルのみ）、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）				—		ウェイトセイバー、CD-ROMドライブユニット、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★FDDユニット（3モード、USB接続）、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）					—	
オーディオ機能	チップセット内蔵+AC97コーデック（最大48kHz/16ビット※36ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大96kHz/24ビット※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大96kHz/24ビット※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵								
キーボード	OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク約3mm）					OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク約3mm）		OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク約3mm）				OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク約3mm）							OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ約18mm、キーストローク2mm）	
ポインティングデバイス	フラットポイント標準装備/スクロールボタン搭載※20											フラットポイント標準装備/スクロールボタン搭載※20							フラットポイント標準装備※21	
通信 LAN※6	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※22											100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※22					100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※22	
通信 モデム※7	FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）		FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）									—		FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）						
通信 ワイヤレスLAN	IEEE 802.11a準拠（J52/W52/W53）、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠											—		IEEE 802.11a準拠（J52/W52/W53）、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠						
セキュリティ※8 FeliCa対応リーダ/ライタ	内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ（パームレスト部）											内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ（パームレスト部）		内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ（パームレスト部）※23			内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ（パームレスト部）※24		内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ（パームレスト部）	
セキュリティ※8 セキュリティチップ	TCG Ver1.1b準拠 ISO/IEC15408（EAL3/basic）取得		TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.1b準拠 ISO/IEC15408（EAL3/basic）取得						TCG Ver1.1b準拠 ISO/IEC15408（EAL3/basic）取得								
セキュリティ※8 セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1		数字ボタン×4+エンターボタン×1									数字ボタン×4+エンターボタン×1		標準装備（数字ボタン×4+エンターボタン×1）						
セキュリティ※8 指紋センサー	内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※20											内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※20							内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※21	
セキュリティ※8 スマートカード	スマートカード（ISO/IEC7816準拠）+スマートカードホルダー											—		スマートカード（ISO/IEC7816準拠）+スマートカードホルダー						
ExpressCard	1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）		—			1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）		—				—		1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）※23			—			
PCカード	PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type I/II×2スロットまたはTypeIII×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type I/II×2スロットまたはTypeIII×1スロット）、CardBus対応				PC Card Standard準拠（Type I/II×2スロットまたはTypeIII×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※24		PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応	
コンパクトフラッシュ・カードスロット	—											—					CF TYPE I/II×1スロット（FeliCa対応リーダ/ライタ選択時のみ）		CF TYPE I/II×1スロット	
SDメモリカードスロット	1スロット		—									—		—						
インターフェース 外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン											アナログRGB Mini D-SUB 15ピン								
インターフェース シリアル※39	RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換											RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換		—						
インターフェース パラレル※40	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン											セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン		—						
インターフェース 拡張キーボード/マウス	PS/2、Mini DIN 6ピン											PS/2、Mini DIN 6ピン		—						
インターフェース LAN	RJ-45											RJ-45								
インターフェース FAXモデム	RJ-11		RJ-11									—		RJ-11						
インターフェース ヘッドフォン/ラインアウト端子	ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドフォン専用端子）		ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子）※25									ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子）※25								
インターフェース マイクイン/ラインイン端子	ϕ3.5mmモノラル・ミニジャック（マイクイン専用端子）		ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※26									ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※26								
インターフェース USB※9	USB2.0準拠×4											USB2.0準拠×4		USB2.0準拠×3					USB2.0準拠×2	
インターフェース 赤外線通信ポート	IrDA1.1準拠（最大4Mbps）											—		IrDA1.1準拠（最大4Mbps）					—	
インターフェース ビデオ出力	Sビデオ		—									—								
インターフェース IEEE1394※10	4ピン、S400		—									—								
ポートリプリケーター	・外部CRT（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・DVI-D端子 ・拡張キーボード／マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB9ピン、16550A互換）※39 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※40・USB2.0準拠×4※9・LAN（RJ-45） ・ヘッドフォン端子（ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック）・マイク端子（ϕ3.5mmモノラル・ミニジャック）		—									—		・外部CRT（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換）※39・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※40 ・USB2.0準拠×4※9・LAN（RJ-45）・ヘッドフォン端子（ϕ3.5mmステレオ・ミニジャック） ・マイクイン端子（ϕ3.5mmモノラル・ミニジャック）・DC-IN			・外部CRT（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換）※39 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※40 ・USB2.0準拠×2※9・LAN（RJ-45）・DC-IN		・外部CRT（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換）※39 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※40 ・USB2.0準拠×2※9・LAN（RJ-45）・DC-IN	
電源供給方式	ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー											ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー								
バッテリー	リチウムイオン 14.4V 5200mAh		リチウムイオン 14.4V 2000mAh（標準バッテリー）、5200mAh（大容量バッテリー）									リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、14.4V 5200mAh（大容量バッテリー）		リチウムイオン 10.8V5200mAh					リチウムイオン 7.2V5200mAh（内蔵バッテリーパック）7800mAh（内蔵バッテリーパック（L））	
バッテリー稼働時間（JEITA1.0）※11※12 標準バッテリー	約3.2時間	約3.2時間	約2.3時間	約2.3時間	約2.3時間	約1.9時間	約1.9時間	約1.8時間	約1.8時間	約1.8時間	約1.7時間	約1.6時間	約1.4時間	SXGA+液晶:約4.5時間、XGA液晶:約5時間※37	SXGA+液晶:約5時間、XGA液晶:約5.2時間※37	約3.5時間※37	約5.4時間※37	約3.6時間※37	約4.8時間	約3.7時間
バッテリー稼働時間 大容量バッテリー/バッテリーパック（L）	—		約6.4時間	約6.4時間	約6.4時間	約5.6時間	約5.6時間	約5.2時間	約5.2時間	約5.2時間	約4.7時間	約5.6時間	約5.1時間	—					約7.2時間	約5.6時間
バッテリー稼働時間 標準バッテリー+増設バッテリー	約4.8時間	約4.8時間	約6時間	約6時間	約6時間	★約4.9時間	★約4.9時間	★約4.7時間	★約4.7時間	★約4.7時間	★約4.2時間	—	—	★SXGA+液晶:約7.5時間、XGA液晶:約8時間※37	★SXGA+液晶:約8時間、XGA液晶:約8.5時間※37	★約6時間※37	★約9時間※37	★約6時間※37	—	—
バッテリー稼働時間 大容量バッテリー+増設バッテリー	—		約10.4時間	約10.4時間	約10.4時間	★約8.7時間	★約8.7時間	★約7.9時間	★約7.9時間	★約7.9時間	★約7.1時間	—	—	—					—	—
バッテリー充電時間※13	約3.5時間（標準バッテリー）		約2.3時間（標準バッテリー）約5時間（大容量バッテリー）			約2.3時間（標準バッテリー）約5時間（大容量バッテリー）						約2.3時間（標準バッテリー）約5時間（大容量バッテリー）		約4時間（標準バッテリー）約6.5時間（標準バッテリー十増設バッテリー搭載時）			約4時間（標準バッテリー）約6.5時間（標準バッテリー十増設バッテリー搭載時）		約3時間（内蔵バッテリーパック）約4.5時間（内蔵バッテリーパック（L））	
消費電力※14（最大構成時）	約34W（約86W）	約34W（約86W）	約17W（約70W）	約17W（約70W）	約17W（約70W）	約21W（約65W）	約21W（約65W）	約21W（約65W）	約21W（約65W）	約21W（約65W）	約22W（約65W）	約21W（約65W）	約22W（約65W）	約25W（約68W）	約25W（約68W）	約26W（約67W）	約22W（約68W）	約23W（約68W）	約14W（約40W）	約15W（約40W）
電波障害対策	VCCI Class B											VCCI Class B								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15	S区分 0.00024	S区分 0.00025	S区分 0.00009	S区分 0.00009	S区分 0.00011	S区分 0.00017	S区分 0.00021	S区分 0.00018	S区分 0.00019	S区分 0.00021	S区分 0.00026	S区分 0.00021	S区分 0.00026	S区分 0.00015	S区分 0.00017	S区分 0.00021	S区分 0.00017	S区分 0.00021	S区分 0.00020	S区分 0.00025
外形寸法（WXDXH）※突起部含まず	333×285×32.2～36.5mm		333×285×32.8～37.5mm									333×285×32.6～39.5mm		306x248x25.4～32.5mm			293x236.5x29.6～31mm※28		268×229×31.2mm	268×229×31.2mm（標準モデル） 268×229×32.7mm（タッチパネルモデル）
質量	約3.1kg		約2.9kg（標準構成時）/約3.1kg（内蔵FDD搭載時）			約3.1kg（CD-ROM搭載モデル）/約2.9kg（CD-ROMなしモデル）		14.1型液晶搭載時:約2.9kg（CD-ROM搭載モデル）/約2.7kg（CD-ROMなしモデル） 15型液晶搭載時:約3.1kg（CD-ROM搭載モデル）/約2.9kg（CD-ROMなしモデル）				14.1型液晶搭載時:約3.0kg、15型液晶搭載時:約3.2kg		SXGA+液晶:約1.79kg、XGA液晶:約1.76kg（いずれもウエイトセイバー搭載時）※29		約1.84kg（ウエイトセイバー搭載時）※29	約1.63kg（ウエイトセイバー搭載時）※29※30		約1.19kg※31	約1.25kg（標準モデル）/約1.35kg（タッチパネルモデル）※32
状態表示	反射型LCD											反射型LCD								
盗難防止用ロック取り付け穴	有り											有り								
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しない事											温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しない事								

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューについては、19ページをご参照ください。

シリーズ名	C series（FMVバリューライン）				J series（FMVバリューライン）
品名	FMV-C6310		FMV-C6210		FMV-J6210
プレインストールOS※33（いずれか1つを選択）	Microsoft® Windows®XP Professional（SP2） Microsoft® Windows®XP Home Edition（SP2）				
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ	インテル® Celeron® M プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ	インテル® Celeron® M プロセッサ	
	740（1.73GHz）	360J（1.40GHz）	740（1.73GHz）	360J（1.40GHz）	360（1.40GHz）
	拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ搭載	—	拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ搭載	—	
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次:64KB、2次:2MB	1次:64KB、1次:1MB	1次:64KB、1次:2MB	1次:64KB、2次:1MB	
チップセット	モバイルインテル® 910GML Express		ATI RADEON® XPRESS 200M		インテル® 852GM
システムバスクロック	533MHz	400MHz	533MHz	400MHz	
メモリ 標準/最大	標準256MBまたは512MB/最大2GB※16（DDR2 SDRAM／PC2-3200）		標準256MBまたは512MB/最大1.25GB※16（DDR SDRAM／PC2700）		標準256MBまたは512MB/最大1GB※16（DDR SDRAM／PC2100）
メモリ 拡張メモリスロット（空き）※2	2（1）※34		1（1）※34		2（1）※34
表示機能 グラフィックアクセラレーター	チップセット内蔵				
表示機能 ビデオメモリ	最大128MB（メインメモリと共用）※17		標準32MB（32MB、64MB、128MBから選択、メインメモリと共用）※35		最大64MB（メインメモリと共用）※17
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※3	FLバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）		FLバックライト付TFTカラーLCD（XGA（1024×768ドット）、1677万色※18）		FLバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×768ドット）、1677万色※18）
表示機能 パネルサイズ	15.4型ワイド		15型または14.1型		13型ワイド
表示機能 ドットピッチ	0.259mm		0.297mm（15型XGA）／0.279mm（14.1型）		0.222mm
表示機能 タッチパネル機能	—				
CRT表示 CRTのみ	最大1600×1200ドット（1677万色）				
CRT表示 同時表示※4	1024×768ドット（LCD:1677万色※18/CRT:1677万色）				
フロッピィディスクドライブ	—		内蔵3.5インチFDD（3モード、固定式）		—
ハードディスクドライブ※5	40GB（Ultra ATA／100、固定式）				
CD/DVDドライブ（P25の別表参照）	DVD-ROM&CD-R/RWドライブ		CD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ		DVD-ROM&CD-R/RWドライブ
モバイルマルチベイ スロット数	—				
モバイルマルチベイ 内蔵可能なユニット	—				
オーディオ機能	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大96kHz/24ビット※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵				チップセット内蔵+AC97コーデック（最大48kHz/16ビット※36 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵
キーボード	OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク3mm）		OADG準拠87キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク3mm）		OADG準拠87キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ約19mm キーストローク約2.5mm）
ポインティングデバイス	フラットポイント標準装備／スクロールボタン搭載				フラットポイント標準装備
通信 LAN※6	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T Wakeup On LAN対応※22				100BASE-TX／10BASE-T Wakeup On LAN対応※22
通信 モデム※7	—				FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）
通信 ワイヤレスLAN	—				
セキュリティ※8 FeliCa対応リーダ/ライタ	—				
セキュリティ※8 セキュリティチップ	TCG Ver1.1b準拠 ISO/IEC15408（EAL3/basic）取得		—		
セキュリティ※8 セキュリティボタン	数字ボタン×4＋エンターボタン×1		—		
セキュリティ※8 指紋センサー	—				
セキュリティ※8 スマートカード	—				
ExpressCard	1スロット（ExpressCard／34、ExpressCard／54対応）				—
PCカード	PC Card Standard 準拠（Type I / II ×1スロット）Card Bus対応				
コンパクトフラッシュカードスロット	—				
SDメモリカードスロット	1スロット		—		
インターフェース 外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン				
インターフェース シリアル※39	RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換				—
インターフェース パラレル※40	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン				—
インターフェース 拡張キーボード/マウス	—				
インターフェース LAN	RJ-45				
インターフェース FAXモデム	—				RJ-11
インターフェース ヘッドフォン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子）※25				φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドフォン専用端子）
インターフェース マイクイン/ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※26				φ3.5mmモノラル・ミニジャック（マイクイン専用端子）
インターフェース USB※9	USB2.0準拠×4				USB2.0準拠×3
インターフェース 赤外線通信ポート	—				
インターフェース ビデオ出力	Sビデオ		—		
インターフェース IEEE1394※10	4ピン、S400		—		
ポートリプリケーター	—				
電源供給方式	ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー	リチウムイオン 10.8V2000mAh（標準バッテリー）		リチウムイオン 14.4V 2000mAh（標準バッテリー）		リチウムイオン 11.1V 4400mAh
バッテリー稼働時間※11（JEITA1.0※12） 標準バッテリー	約1.7時間	約1.2時間	約2時間	約1.6時間	約3時間
大容量バッテリー/バッテリーパック（L）	—	—	—	—	—
標準バッテリー+増設バッテリー	—	—	—	—	—
大容量バッテリー+増設バッテリー	—	—	—	—	—
バッテリー充電時間※13	約2.5時間		約2.5時間		約2.6時間
消費電力※14（最大構成時）	約21W（約69W）	約26W（約69W）	約25W（約68W）	約26W（約68W）	約21W（約67W）
電波障害対策	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15	S区分 0.00017	S区分 0.00021	S区分 0.00026	S区分 0.00032	S区分 0.00022
外形寸法（WXDXH）※突起部含まず	360×272×34.4〜37.3mm		329×286×42.6〜46mm		319×226×30〜34mm
質量	約2.8kg		14.1型液晶搭載時:約3.4kg 15型液晶搭載時:約3.5kg		約2.2kg
状態表示	反射型LCD		LED		
盗難防止用ロック取り付け穴	有り				
温湿度条件	温度5〜35℃／湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃／湿度20〜80%RH（非動作時）、ただし、結露しない事				

※1: 本製品は標準プレインストールOSとMicrosoft® Windows® 2000のみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。
※2: カスタムメイドの構成によっては、出荷時に空きスロットがない場合があります。
※3: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※4: LCDと外部CRTで同時表示する場合のCRTの走査周波数は機種ごとに異なります。
※5: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。パーティション1（Cドライブ）とパーティション2（Dドライブ）の容量は、それぞれカスタムメイドで選択された全容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムはCドライブ、DドライブともにNTFSとなります。回転数は、H8210、E8310、E8210では5400rpm、その他の機種では標準4200rpmとなります。
※6: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。
※7: 56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。
※8: ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※9: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※10: 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。
※11: バッテリー稼働時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※12: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
※13: スタンバイ時、またはメインスイッチOFF時。
※14: OS:Windows® XP Pro、メモリ:256MB、HDD:40GBでの値。EシリーズではCD-ROM内蔵モデルで測定。
※15: スタンバイ時(充電なし）。「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※16: 出荷後に最大メモリ容量へ変更する場合は、標準搭載のメモリを取り外す必要があることがあります。
※17: インテル® DynamicVideoMemoryTechnology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状態により自動的にメモリ容量が変化します。
※18: ディザリング機能により実現（LCDのみ）
※19: 再生時。録音時は最大48kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※20: カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなります。ただし指紋センサーをなぞることにより、画面をスクロールすることが可能です。
※21: ポインティング部の指紋センサーをなぞることにより、画面をスクロールすることが可能です。
※22: 出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※23: FeliCa対応リーダ／ライタ追加選択時は、内蔵のExpressCardスロットが無くなります。
※24: FeliCa対応リーダ／ライタ追加選択時は、内蔵のPCカードスロットがコンパクトフラッシュ・カードスロットに変更されます。
※25: OS上の設定を変更することにより、ヘッドフォン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドフォン端子として設定しています。
※26: OS上の設定を変更することにより、マイクイン端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイクイン端子として設定しています。
※27: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※28: ワイヤレスLAN搭載モデルは、293x236.5x30.5〜31.2mm
※29: 増設バッテリーを搭載した場合は＋310g増加します。
※30: ワイヤレスLAN搭載モデルは、約1.64kg。
※31: カスタムメイドで40GB/60GB/80GBのHDDを選択した場合は+60g、モデムを選択した場合は+20g、ワイヤレスLANを選択した場合は+20g、大容量バッテリーを選択した場合は+90g、それぞれ増加します。
※32: いずれのモデルでも、カスタムメイドでモデムを選択した場合は+20g、ワイヤレスLANを選択した場合は+20g、大容量バッテリーを選択した場合は+90g、それぞれ増加します。
※33: 本製品は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。
※34: メモリ512MB搭載モデルでは空きスロットはありません。
※35: 128MBを選択するにはメインメモリに512MB以上が必要です。
※36: 使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※37: BIOS設定でハードウェア省電力機能を「使用する」に設定した場合のバッテリー稼働時間です。
※38: OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります。
※39: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※40: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。

情報技術機器の安全規格、電波規格について 全機種対応※

情報技術機器の安全規格（IEC60950）、及び電波規格（CISPR22/CISPR24（EN55022/EN55024））に対応。

※FMV-J6210のみ電波規格（CISPR22/CISPR24（EN55022/EN55024））に未対応。

CD/DVDドライブ仕様一覧

	読込速度	書込速度
CD-ROMドライブ	CD読込最大24倍速	—
DVD-ROMドライブ	CD:読込最大24倍速、DVD-ROM:読込最大8倍速	—
DVD-ROM& CD-R/RWドライブ	CD:読込最大24倍速、CD-R:読込最大24倍速、CD-RW:読込最大24倍速、DVD-ROM:読込最大8倍速	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ（DVD+R DL（二層）書込対応）	CD:読込最大24倍速、CD-R:読込最大24倍速、CD-RW:読込最大16倍速、DVD-ROM:読込最大8倍速、DVD-R:読込最大8倍速、DVD-RW:読込最大4倍速、DVD+R:読込最大8倍速、DVD+R DL（2層）:読込最大4倍速、DVD+RW:読込最大4倍速、DVD-RAM:読込最大3倍速	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）:書込最大2.4倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速, 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読込、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

無線LAN・周辺機器 仕様一覧表

品名			ワイヤレスLANステーション	ワイヤレスブロードバンドルータ
型名			FMWT-55AG	FMWBR-201
無線LAN	通信規格		IEEE802.11a（W52/W53）/11b/11g	IEEE802.11b/11g
	クライアント接続台数		40台以下（11a×20, 11g×20）	20台以下
	チャンネル数		IEEE802.11gの場合は1〜13チャンネル、IEEE802.11bの場合は1〜14チャンネル、IEEE802.11aの場合はW52（36,40,44,48）, W53（52,56,60,64）チャンネルから選択注1	IEEE802.11gの場合は1〜13チャンネル、IEEE802.11bの場合は1〜14チャンネルから選択
	通信距離（見通し）		IEEE802.11b、11gの場合25m、IEEE802.11aの場合 15m注2	25m
	送信電力制御		○（ON:5段階/OFF）	○（ON:5段階/OFF）
	ローミング		○（FMWTシリーズ, FMWBRシリーズで同規格の無線LAN方式）	○（FMWTシリーズ, FMWBRシリーズで同規格の無線LAN方式）
	QoS		IEEE802.11e注3	×
有線LAN	WAN側		—	1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）※AUTO MDI/MDI-X
	LAN側		1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）※AUTO MDI/MDI-X	4ポート（100BASE-TX/10BASE-T）※AUTO MDI/MDI-X
セキュリティ（ワイヤレスLAN）	MACアドレスフィルタリング		○	○
	ANY接続拒否		○	○
	WEP		64/128/152bit	64/128/152bit
	IEEE802.1X		EAP-MD5/TLS/TTLS, PEAP	EAP-MD5/TLS/TTLS, PEAP
	WPA-PSK/WPA		TKIP/AES	TKIP/AES
	IEEE802.11i（WPA2-PSK/WPA2）		TKIP/AES	×
	プライバシープロテクション		○	○
セキュリティ（パケットチェック）	フィルター		×	MACアドレス、IPアドレス、TCP/UDPポート
	DoS検出、ブロック		×	○
	SPI		×	○
管理機能	SNMP/MIB		SNMP: V1/V2c, MIB: MIB-2/dot11/dot1pae/プライベート	SNMP: V1/V2c, MIB: MIB-2/プライベート
	リンクインテグリティ		○	○
	SYSLOG		○	×
	RADIUSアカウンティング		○	×
	簡易ロードバランス（接続台数制限）		○	×
ネットワーク機能（ルータ）	動作モード		—	マルチセッションPPPoE、アンナンバードPPPoE、DHCPクライアント
	VPNパススルー機能（PPTP/IPSec）		—	○（パス数:1）
	VPNゲートウェイ機能（IPSec）		—	○（トンネル数:70）
ネットワーク機能（ブリッジ）	VLAN	有線LAN	タグVLAN	×
		無線LAN	ポートVLAN（SSID毎、最大同時設定数16）	×
		管理VLAN機能	○	×
	認証VLAN		○	×
	WDS		○	×
	DHCP		DHCPサーバ/DHCPクライアント	DHCPサーバ/DHCPクライアント
その他	PoE対応		○	×
	延長アンテナ		標準添付	×
消費電力			約10W（最大）	約6W（最大）
外形寸法			190（W）×130（D）×40（H）［mm］	40（W）×137（D）×172（H）［mm］
質量			300g	350g
温湿度条件			温度5〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH（非動作時）ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと	温度5〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと

注1:W53は気象レーダー等との干渉を防ぐため、DFS機能実装を義務付けられています。このため、（1）利用開始時、レーダー波検出のため1分間利用できません。（2）レーダー波検出時、自動チャンネル変更のため通信が切断されます。
注2:壁などの設置環境や通信相手機器などにより、通信距離は変動します。 注3:通信相手機器もIEEE802.11eに対応している必要があります。

2.4DS/OF4 FMWT-55AG、FMWBR-201、FMV-JW482は2.4GHz帯を使用している無線設備であり移動体識別装置の帯域が回避可能であります。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

〈**ご利用にあたって**〉本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11aの場合5.2GHz、IEEE802.11b,11gの場合2.4GHzです。2.4GHzでは、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。 2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。 4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。5）IEEE802.11a規格を使用の場合、屋内のみで使用できます。屋外での使用はできません。6）IEEE802.11gの場合は1〜13チャンネル、IEEE802.11bの場合は1〜14チャンネル、IEEE802.11aの場合FMWT-55AGでは36.40.44.48.52.56.60.64の8チャンネルから、FMV-JW482では34.38.42.46.36.40.44.48.52.56.60.64の12チャンネルから通信チャンネルは選択できますが、クライアントやアクセスポイントの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。 7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11gとIEEE 802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又はアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クラアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。

型名	ネットワークハードディスク	
	FMHD-25LR	FMHD-16LR2
HDD容量	250GB（ユーザー領域:約249GB）	160GB（ユーザー領域:約159GB）
HDD構成	250GB×2（RAID1ホットスワップ対応）	160GB×2（RAID1ホットスワップ対応）
対応プロトコル	SMB/CIFS（Netbios over TCP/IP）、FTP	
インターフェース	Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠	
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率注1	0.062［区分:H］	0.097［区分:H］
消費電力	35W（R/W時）	
電磁妨害波規格	VCCIクラスB	
外形寸法（W×D×H）mm	180×331×166（突起部除く）	
質量	約6.5kg	
温湿度条件	温度5〜35˚C／湿度10〜80%RH（動作時）、温度0〜50˚C／湿度10〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）	
対応OS	Windows®XP Professional、Windows®XP Home Edition、Windows®Server 2003、Windows®2000 Professional、Windows®2000 Server、WindowsNT® Workstation4.0、WindowsNT® Server4.0、Windows®Me、Windows®98 SE	
添付品	ACケーブル、CD-ROM（ユーティリティソフト、取扱説明書）、取扱説明書、保証書、カギ×2	

注1:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方式により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

型名		スーパーマルチドライブユニット	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
		FMV-NSM51	FMV-NCB52
インターフェース		USB2.0	
バッファー容量		2MB	
データ転送速度（USB2.0）	書き込み	CD-R:最大24倍速、CD-RW:10倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL:2倍速、DVD+R DL:2.4倍速、DVD-RW、DVD+RW:最大4倍速	CD-R、CD-RW:最大24倍速
	読み込み	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW:最大6倍速	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大2倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW:最大4倍速
アクセスタイム		150ms（CD-ROM）、180ms（DVD-ROM）	130ms（CD-ROM）、180ms（DVD-ROM）
ディスクサイズ		直径12cm/8cm	
電源		ACアダプタ：AC100-240V（50/60Hz）	
消費電力	連続ライト時	約13W	約10W
	本体電源スイッチOFF時	約1W（AC100V時）	
電磁妨害波規格		VCCIクラスB	
外形寸法（W×D×H）mm		135×136×15	
質量		約290g	約280g
温湿度条件		温度5〜35˚C／湿度20〜80%RH（動作時）、温度-20〜55˚C／湿度15〜85%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）	
対応OS		Windows®XP Professional、Windows®XP Home Edition、Windows®2000 Professional	
添付品		USBケーブル（約50cm）、ACアダプター、電源コード、CD-ROM（アプリソフト、DVD-RAMドライバー、取扱説明書）	USBケーブル（約50cm）、ACアダプター、電源コード、CD-ROM（アプリソフト、UDFリーダー、取扱説明書）

製品名			液晶プロジェクター
型名			PJ-X2510
表示関連	表示解像度注1		640×350、640×400、640×480、720×350、720×400、800×600、1024×768、1152×864（補間圧縮）、1280×960（補間圧縮）、1280×1024（補間圧縮）、1600×1200（補間圧縮）
	表示色		フルカラー（1677万色）
	走査周波数		水平:15〜100kHz（RGB入力は24kHz以上）／垂直:50〜120Hz
	投写レンズ		マニュアルズーム（1〜1.2倍、f=21.6〜25.9mm）／マニュアルフォーカス
	画面サイズ		21〜300型（対角）
	投写距離		0.7〜10.8m
	光源（最大）		190W DCランプ（ランプエコモード時150W）
	明るさ（lm）注2		2500
	部分拡大注3		最大16倍までの任意倍率表示
液晶パネル	パネル構成／駆動方式		0.7型×3パネル／ポリシリコンTFT（MLA付）
	画素数／配列		786,432画像（1024×768正方配列）
インターフェース	RGB入力		映像:ミニD-Sub15ピン×2、音声:ミニジャック×1（ステレオ）
	RGB出力		映像:ミニD-Sub15ピン×1
	ビデオ入力注4		映像:RCA×1、音声:RCA×2（ステレオ）、信号方式:NTSC
	Sビデオ入力注4		映像:ミニDIN 4ピン×1、音声:RCA×2（ステレオ）、信号方式:NTSC
	音声出力	内蔵スピーカー出力	1Wモノラル
		出力端子注5	ミニジャック×1（ステレオ）
操作	映像調整（RGB）		マニュアルフォーカス、自動調整、拡大、自動台形歪補正注6、位置調整、ミュート（映像/音声とも）、コントラスト、明るさ、シャープネス
	映像調節（ビデオ）		マニュアルフォーカス、自動調整、拡大、自動台形歪補正注6、位置調整、ミュート（映像/音声とも）、コントラスト、明るさ、カラー、色相、シャープネス
	台形歪補正		上下方向 最大約30˚（自動および手動）
	反転表示		左右／上下
	メモリ機能		表示調整状態など
	オンスクリーン表示		表示調整状態、選択入力、アラーム表示
本体関連	電源電圧		AC100V 50/60Hz
	消費電力		250W（ランプエコモード時200W）
	電磁妨害波規格		VCCIクラスB
	外形寸法（W×D×H）mm		294×260×93（突起部含まず）
	質量		約3kg
	添付品		電源ケーブル、プロジェクター接続ケーブル、リモコン、マウスレシーバ、単4乾電池（2個）、保証書、ソフトキャリングケース、キャリングハンドル、クイックガイド、取扱説明書

注1:1152×864ドット以上の解像度では、圧縮表示となりますのでクリアな画像を表示できない場合があります。注2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。注3:比率は通常表示との面積比の値です注4:ビデオ入力／Sビデオ入力から入力されたものをRGBで出力することはできません。注5:投影中の映像に伴う音声信号を出力します。注6:電気的な補正を行っているため、画質が劣化する場合があります。

型名		MOドライブ			
		FMPD-462S	FMPD-455S	FMPD-446	FMPD-543
インターフェース		USB2.0			
USBバスパワー		—			○
容量		2.3GB	1.3GB	640MB	
記録媒体	128/230/540MB	○			
	640MB	○			
	1.3GB	○		—	
	2.3GB	○	—		
最大回転数		3,640〜4,853rpm（2.3/1.3GB媒体）6,094rpm（その他の媒体）	3,640rpm（1.3GB媒体）6,551rpm（その他の媒体）	6,551rpm	4,500rpm
バッファ容量		約8MB	約2MB		
電磁妨害波規格		VCCIクラスB			
外形寸法（W×D×H）mm		126×175×34、94×175×133（縦置きスタンド装着時）	117×154×34、94×154×123（縦置きスタンド装着時）		108×143×23
質量		約950g	約530g		約400g
温湿度条件		温度5〜35˚C／湿度10〜85%RH（動作時）、温度0〜50˚C／湿度10〜85%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
セキュリティ	パスワード設定	○※1	○※2	—	
対応OS		Windows®XP Professional、Windows®XP Home Edition、Windows®2000 Professional、Windows®Me、Windows®98 SE※3			
添付品		ドライバーズCD、ACアダプター、USBケーブル、縦置きスタンド			ドライバーズCD、USBケーブル

※1:2.3GB、1.3GB媒体のみセキュリティ設定可能。
※2:1.3GB媒体のみセキュリティ設定可能。
※3:FMPD-543は未対応。

FMV-LIFEBOOKシリーズ　オプション一覧（主なもの）

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	適応機種 H	E	C	S(14.1型)	S(13.3型)	B	J	適応OS Windows® XP Pro	Windows® 2000	Windows® XP Home	希望小売価格(税別)	備考
メモリ													
拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM2GJ1	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	320,000円	拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM1GJ1	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-512MB(DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM51J1	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB(DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-256MB(DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM25J1	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB(DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM1GH	●	●*2	●*14	●*4	●*4	●*5	×	ー	ー	ー	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM、PC2-4200対応)
拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM1GH3	×	×	●*8	×	×	×	×	ー	ー	ー	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM、PC2-4200対応)
拡張RAMモジュール-512MB(DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM51H	●	●*2	●*3	●*4	●*4	●*5	×	ー	ー	ー	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB(DDR2 SDRAM、PC2-4200対応)
拡張RAMモジュール-256MB(DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM25H	●	●*2	●*3	●*4	●*4	●*5	×	ー	ー	ー	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB(DDR2 SDRAM、PC2-4200対応)
拡張RAMモジュール-1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF3	×	×	●*6	×	×	×	×	ー	ー	ー	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB(DDR SDRAM/PC2700対応)
拡張RAMモジュール-512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F3	×	×	●*6	×	×	×	×	ー	ー	ー	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB(DDR SDRAM/PC2700対応)
拡張RAMモジュール-256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F3	×	×	●*6	×	×	×	×	ー	ー	ー	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB(DDR SDRAM/PC2700対応)
拡張RAMモジュール-512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G2	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB(DDR SDRAM、PC2100対応)
拡張RAMモジュール-256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G2	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB(DDR SDRAM、PC2100対応)
内蔵ベイユニット													
内蔵CD-ROMドライブユニット	FMVNCD02	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	12,000円	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。
内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB10	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	28,000円	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM03	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	46,000円	DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT25	●	●	×	●	●	×	×	ー	ー	ー	16,800円	内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。
内蔵FDDユニット	FMVNFD12	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	12,600円	内蔵FDドライブユニット。
拡張機器													
ポートリプリケータ	FMV-NPR11	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	20,000円	[CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×2、ヘッドフォン、マイクイン]の各インターフェース装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR12	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	16,500円	[CRT、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン]の各インターフェース装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR14	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×2]の各インターフェース装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR9	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×2]の各インターフェース装備。
バッテリー													
内蔵バッテリパック	FMVNBP142	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。
内蔵バッテリパック	FMVNBP139	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。
内蔵バッテリパック	FMVNBP135	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	10,000円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。
内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP136	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	12,600円	大容量バッテリーパック。7.2V、7800mAh。リチウムイオン。
内蔵バッテリパック	FMVNBP134	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。11.1V、4400mAh。リチウムイオン。
ACアダプター													
ACアダプタ	FMV-AC314	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプターと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC321	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプターと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC319	×	●*15	●*7	●	×	×	●	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプターと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC312	×	×	●*6	×	×	×	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプターと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC317	×	×	×	×	●	●	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプターと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC313S	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	5,800円	交換用の軽量小型ACアダプター。
バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	16,800円	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。[注]ACアダプターが必要です。
バッテリーチャージャ	FMV-NCA5	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	16,800円	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。[注]ACアダプターが必要です。
マウス/テンキーボード													
マウス	FMV-MO109	●	●	●*9	●*10	●*10	●*10	×	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。PS/2接続。スクロール機能付。
USBマウス	FMV-MO204	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。USB接続。スクロール機能付。
USBマウス(光学式)	FMV-MO303	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。
テンキーボード	FMV-NTKB1A	●	●	●*9	●*10	●*10	●*10	×	●	●	●	12,600円	テンキーボード。PS/2接続。PS/2インターフェースあり。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600円	テンキーボード。USB接続。(USBインターフェースはありません)
液晶プロジェクター													
液晶プロジェクタ	PJ-X2510	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	348,000円	液晶プロジェクター、明るさ:2500ルーメン、XGAリアル対応。
通信機器													
ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,800円	IEEE802.11a(J52/W52/W53)/g準拠のPCカードスロット用ワイヤレスLANカード。
ワイヤレスLANステーション	FMWT-55AG	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	87,000円	IEEE802.11a(W52/W53)準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局。
ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	29,800円	有線と無線(IEEE802.11g準拠)に対応したブロードバンドルータ。
外付け補助記憶装置													
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,800円	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。Bシリーズでは、リカバリディスクからのCDブートに対応しています。
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルタイプDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。Bシリーズでは、リカバリディスクからのCDブートに対応しています。
3.5インチ光磁気ディスクユニット(USB)	FMPD-455S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000円	1.3GBセキュリティ対応ポータブル3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。
3.5インチ光磁気ディスクユニット(USBバスパワー)	FMPD-543	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000円	ポータブル3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB接続。USBバスパワー準拠。
FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	●	●*11	●*11	●	●	●	●	●	●	●	10,000円	3.5型FDDユニット。USB接続。
ハードディスクユニット-250GB(LAN/RAID)	FMHD-25LR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。250GB。RAID1対応。
ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。160GB。RAID1対応。
セキュリティ装置													
指紋認識装置	FS-230U	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	×	●	●	●	●	25,000円	指紋認識装置。USB接続。
バイオ認証装置	FMSE-C201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000円	最大1,000ユーザーの指紋/ID/パスワード情報を管理する装置。
スマートカードホルダー	FMV-J501	●*13	●*13	×	●*13	●*13	●*13	×	●	●	●	11,000円	スマートカードリーダライタ対応PCカード。接触型。ISO/IEC7816準拠。
FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
プリンタ													
A3カラーページプリンタ	XL-C8360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000円	カラー36枚/分、モノクロ40枚/分の高速A3カラーページプリンタ。

*1:E8310のみ対応。 *2:E8210、E8110のみ対応。E8110ではPC2-3200での動作となります。 *3:C8210、C6310のみ対応。PC2-3200での動作となります。 *4:Celeron MモデルではPC2-3200での動作となります。 *5:PC2-3200での動作となります。 *6:C6210のみ対応。 *7:C8210、C6310のみ対応。 *8:C6310のみ対応。PC2-3200での動作となります。 *9:C8210のみ対応。 *10:ポートリプリケータが必要になります。 *11:FDD非搭載モデルのみ対応。 *12:カスタムメイドで指紋センサー選択時は非対応。 *13:カスタムメイドでFeliCa対応リーダ/ライタ選択時は非対応。 *14:C8210のみ対応。PC2-3200での動作となります。 *15:E8210、E8110のみ対応。

※本カタログに掲載されております希望小売価格は2006年1月6日現在の価格です。

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Microsoft® Windows® XPProfessional、Microsoft® Windows® XPHome Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外に光磁気ディスクドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●インテル、Intel、Pentium、Celeron、インテル Core、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/(株)ネットジャパンの商標です。LANDESK は、LANDESK SOFTWARE LTD.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association(PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

このカタログは、100%再生紙及び大豆インキを使用しています。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 フリーダイヤル 0120-719-242 (受付時間:平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

FMV-LIFEBOOKについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2006年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。　CB1954-1 2006年1月D